



**Système de cloison sanitaire**

**classicell**



# Système de cloison classiccell

Panneaux composites métalliques de 42 mm avec façade lisse




	classiccell
Matériau	Polymère
Finition	Métal
Épaisseur du panneau (façade)	42 mm
Épaisseur du panneau (refends)	42 mm
Hauteur maximale (sans imposte)	2800 mm
Portes à feuillure	✓
Façade lisse	✓

## DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS

Musées    Bâtiments de bureaux    Bâtiments administratifs    Industrie    Centres commerciaux    Hôtels    Restaurants    Hôpitaux

## Option esthétique: Bi-Color

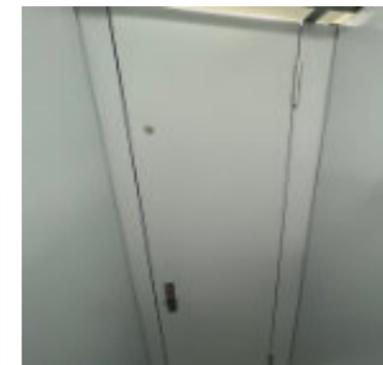


- Différenciation entre le **décor extérieur et intérieur de des cabines** (par exemple, façade extérieure avec décor bois et intérieur blanc).
- Possibilité de créer un **contraste raffiné**, en visant un **décor plus accrocheur** à l'extérieur, tout en conservant une **ambiance plus lumineuse** à l'intérieur de la cabine.
- **Option standard sans surcoût** (hors couleurs ou décors spéciaux) et possible pour toutes les configurations.

# Configurations disponibles

## Configuration standard


Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

**Hauteur maximale (haut du stabilisateur):** 2800 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

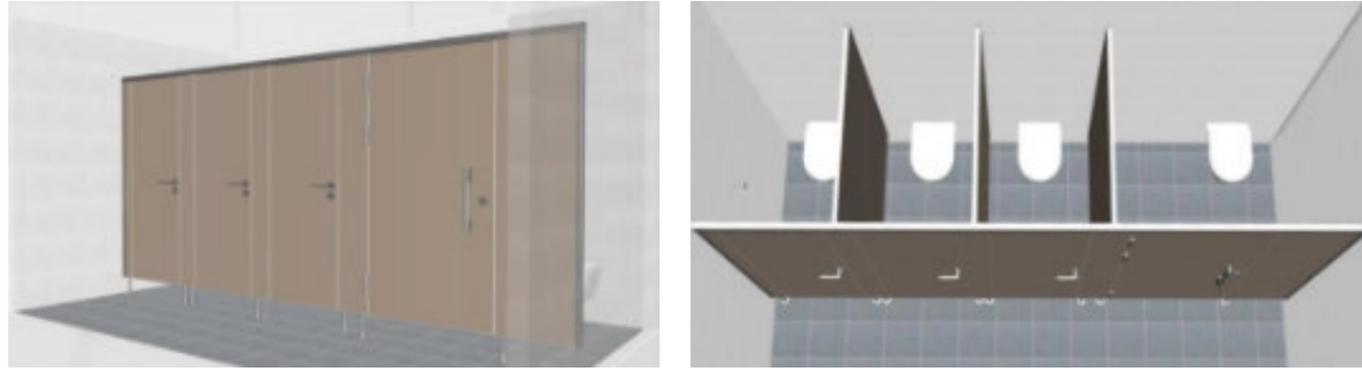

## Toute-hauteur / Sol-plafond

**Hauteur maximale:** 2800 mm sans garde-au-sol

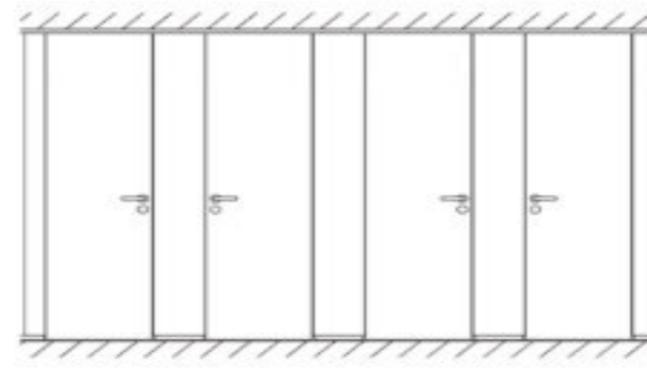


Sans imposte

## Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

**Hauteur maximale (haut du stabilisateur):** 2400 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

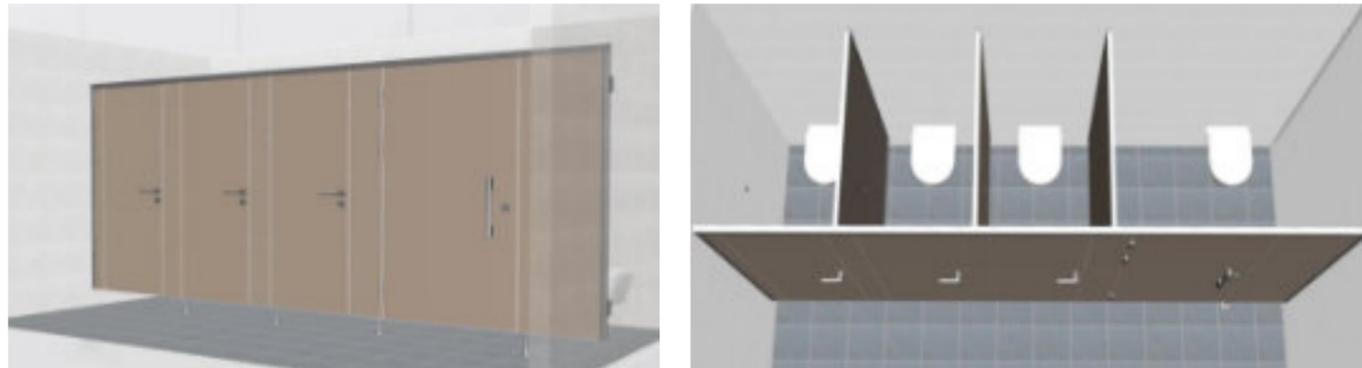


Autres configurations possibles sur demande et selon la faisabilité technique

## Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait

Effet flottant avec piètements reculés sous les meneaux et stabilisateur disposé en retrait

**Hauteur maximale (haut du panneau):** 2135 mm, y compris 80-180 mm de garde au sol

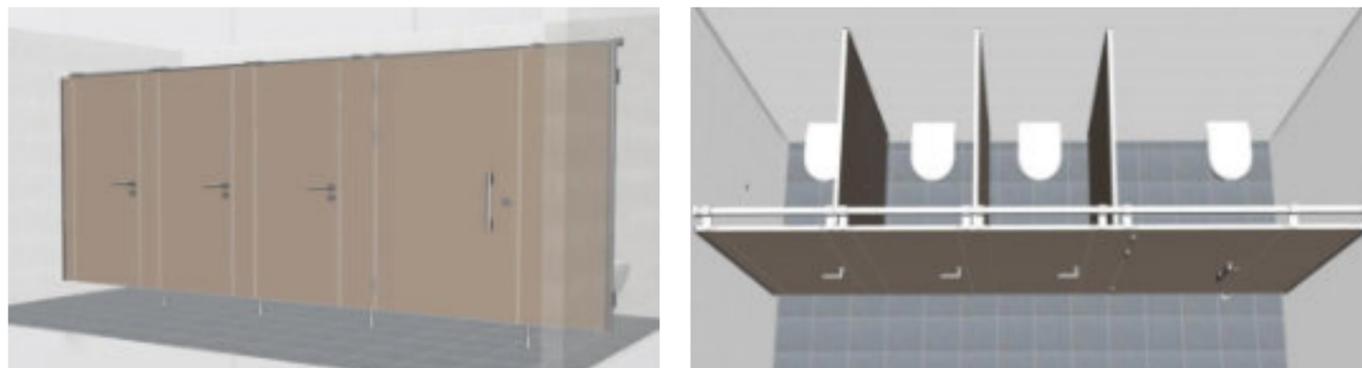

**Effet flottant** , finition inox Austenit platine et Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur mécanique intégré

## Caractéristiques standard




### Fixation murale par profilé U enveloppant:

- En aluminium anodisé satiné et arrondi afin de garantir une sécurité maximale (rayon de 2 mm).
- Profilé stabilisateur de section 54 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les parois latérales.

### Paumelles indégondables à 3 rouleaux:

- En aluminium (20 mm de diamètre, longueur 145 mm) avec un axe en acier inoxydable sans entretien.
- Les paumelles sont non démontables, fixées par six vis et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.

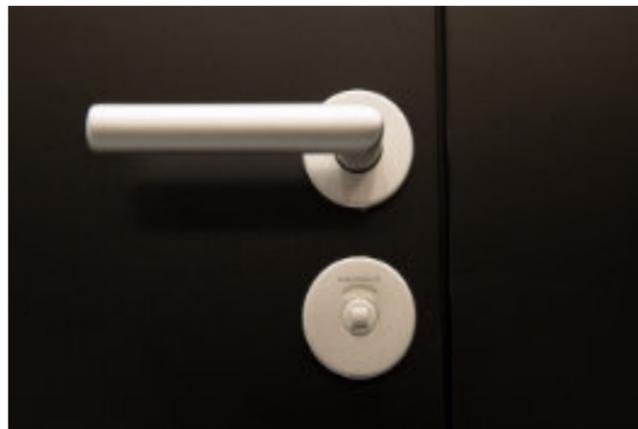

### Poignée de L avec verrou:

- En aluminium avec une serrure d'urgence carrée, état de verrouillage visible à l'intérieur et à l'extérieur.
- Serrure à double pêne métallique et piège à chuchotement métallique pour une fermeture silencieuse de la porte.

### Piètements:

- En aluminium anodisé satin (20 mm) avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément soulevée pour des questions d'entretien.



## Option spéciale: classicell Heavy Duty



- **L'édition Heavy Duty est la version haut de gamme** du système de cloisons sanitaires classicell. Dotée d'une **surface** exceptionnellement **résistante et durable**, disponible en aluminium, en acier ou en acier inoxydable, elle est **protégée contre les coups, les bosses et le vandalisme** par un insert de renforcement spécialement conçu à cet effet.
- Les inserts sont constitués **d'une structure à trois composants**, composée d'un noyau interne en polymère durci, recouvert des deux côtés d'un panneau stratifié compact de 3 mm d'épaisseur et de la surface métallique correspondante.
- Cette option peut être utilisée soit pour l'ensemble du système, soit uniquement pour les parties soumises à des contraintes particulières, telles que les portes. L'ensemble de la construction est donc non seulement **résistant aux chocs et aux bosses**, mais peut également être **utilisé sans problème dans les pièces humides**.
- **Le système anti-vandalisme par excellence**: les portes sont soutenues par de solides paumelles à 3 rouleaux, qui ne se coincent pas et ne nécessitent pas d'entretien. L'édition "Heavy Duty" vous protège efficacement contre le vandalisme et les dommages, et donc contre les coûts de réparation inutiles.
- **La réduction du bruit** a également été **améliorée**: les nouvelles serrures silencieuses sont peu bruyantes et assurent plus de confort et d'intimité dans les toilettes.


# Options



Fixation murale par **joint-croix**




Paumelle indégondable à 3 rouleaux en **inox**

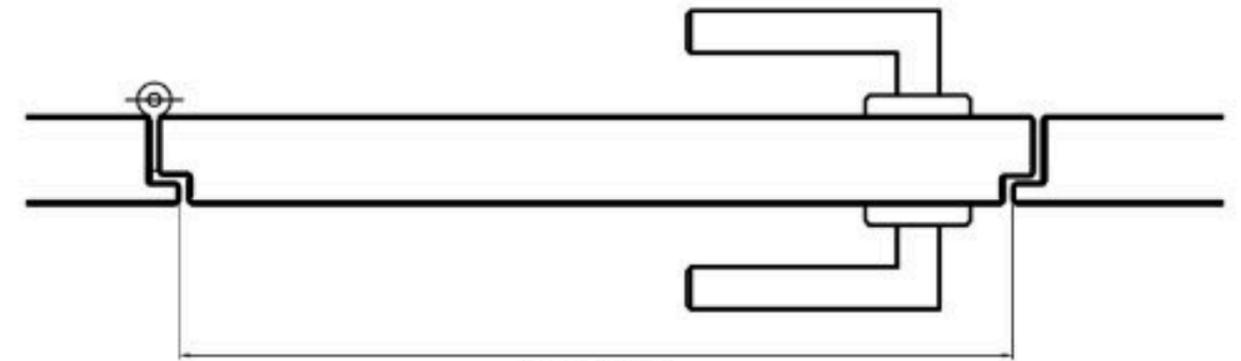

Large de porte nominale  
 Mini 570 mm (22 7/16") / Maxi 980 mm  
 Passage libre (ouvrant vers l'intérieur): - 52 mm  
 Passage libre (ouvrant vers l'extérieur): - 38 mm




Piètements en **inox**

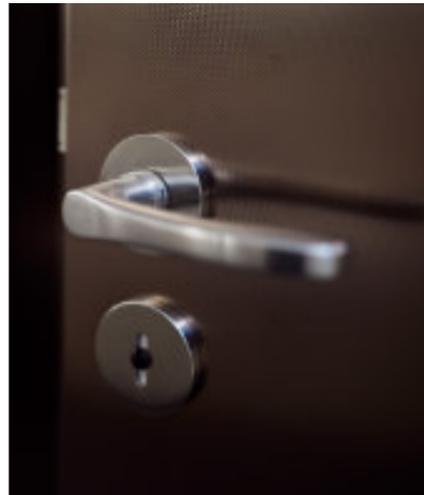


Poignée de L en **inox**




Bouton de porte en **aluminium**

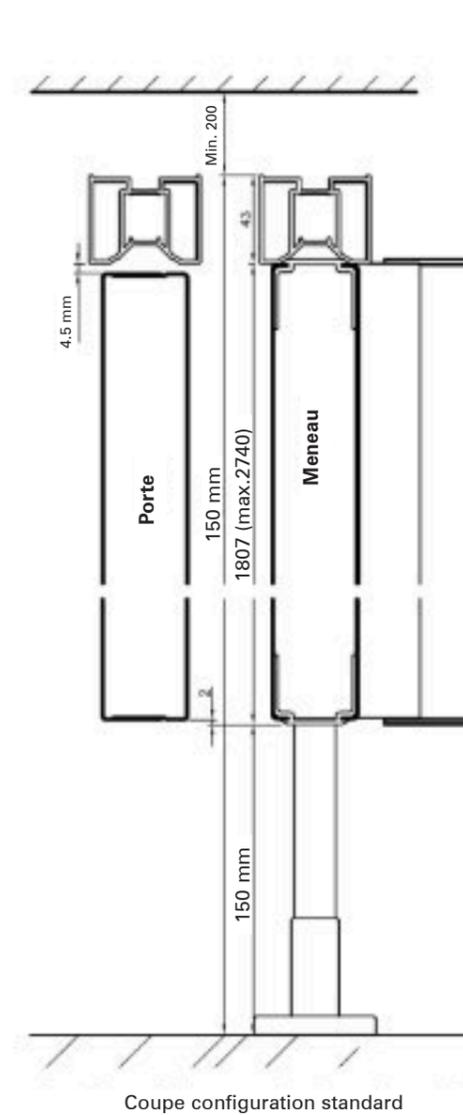

Coupe configuration standard

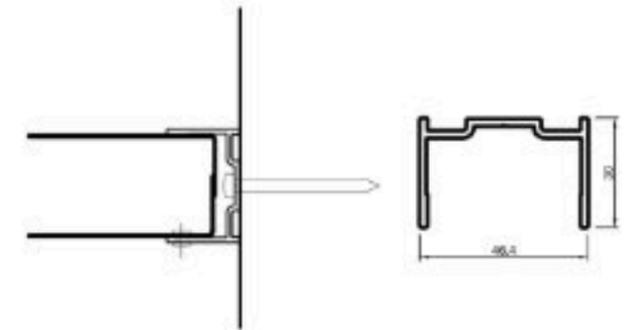

Profilé U

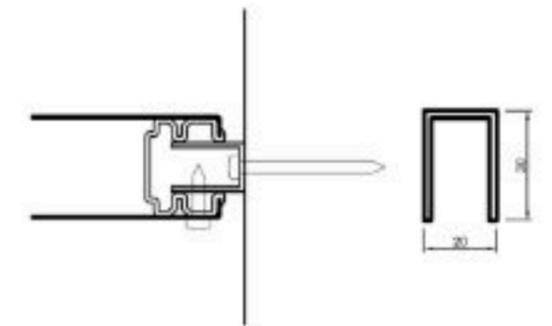

Profilé en joint-croix (option)



Barre GS 40 avec **indicateur LED**

### Autres quincailleries de porte disponibles:

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur LED intégré
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	130 mm	1160 mm
Meneau	180 mm	1160 mm

# classiccell Couleurs disponibles en stock


## Refends, meneaux et portes

### \*Inox:



Brossé 4113G

### Aluminium:



Strong White 9522




Strong Grey 7322



Strong Black 7022

### Acier:



Blanc traffic 9317



Gris clair 7208



Gris argent 7303



Gris métal 7507



Brun cuivré 8307



Noir brillant 7907

\*Autres finitions et structures disponibles sur demande (bronze, noir, brillant, anti trace-doigts...)



Autres couleurs et impressions digitales possibles sur demande et en supplément



Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.





**Société Schweyer**

10 rue du Sable  
67110 Gundershoffen

[www.schweyer-ste.fr](http://www.schweyer-ste.fr)  
[contact@schweyer-ste.fr](mailto:contact@schweyer-ste.fr)

Tél. +33 3 88 72 90 29

