

AFKOR®

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau.

”



► Type 13.o

Cabines sanitaires • portes à recouvrement



Finition d'angle arrondie en aluminium




Bouton de porte fixe et verrou en nylon



Pied vérin en nylon



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



AFKOR®

Type 13.o

Caractéristiques techniques ►

Cabines sanitaires Portes à recouvrement



■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

■ Portes

A recouvrement et réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes ne sont pas dans le même plan que les meneaux et sont pourvues de pastilles souples comme tampon antibruit. Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Éléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
Les différents profils sont :

- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40mm.
- Profil « U » de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26mm.
- Profil d'angle arrondi : R30.

■ Pied

Pied vérin particulièrement stable en nylon Ø34mm. Rosace pyramidale au sol. Enjoliveur cache-vis clipsé en aluminium anodisé. Alternatives (supplément) : pieds en aluminium ou acier inoxydable.

■ Garnitures de portes

Trois paumelles hélicoïdales en nylon assurant la fermeture automatique des portes. Deux boutons de porte et un verrou pivotant à commande de l'extérieur en cas d'urgence. Le tout en nylon et à fixations invisibles.

■ Accessoires


Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.

■ Utilisations

En raison de l'absence de feuillure, les cabines avec portes à recouvrement sont recommandées dans des pièces non chauffées ou très humides.

■ Coloris suivant nuancier AFKOR

- Panneaux : 15 coloris au choix.
Autres teintes moyennant supplément.
- Garnitures de portes, pieds vérins et profilés en aluminium : 5 coloris au choix.

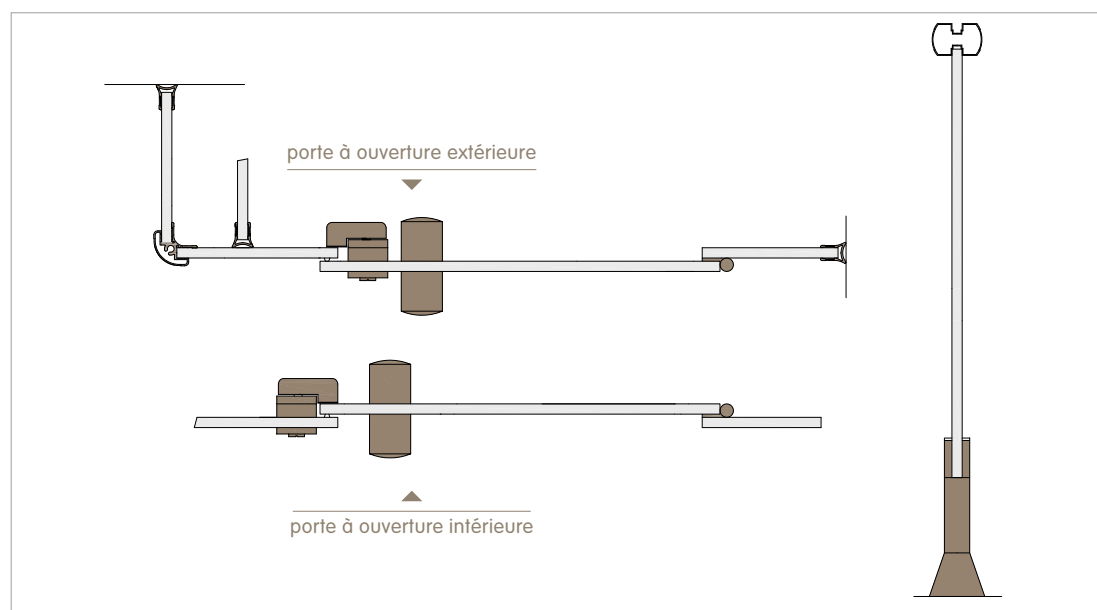

Sous réserve de modifications techniques.



Société Schweyer
10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique

☎ +32 (0)56 25 86 56

info@afkor.be
www.afkor.be