



Systeme de cloison sanitaire

NiUU



Systeme de cloison NiUU

PSM de 30 mm et 38 mm avec portes en feuillures et chants en aluminium



| | NiUU F | NiUU K |
|--|-------------------|---------|
| Matériau | Panneau aggloméré | |
| Finition | Mélangé | Mélangé |
| Épaisseur du panneau (façade) | 30 mm | 38 mm |
| Épaisseur du panneau (refends) | 30 mm | |
| Hauteur maximale (sans imposte) | 2300 mm | 2800 mm |
| Portes à feuillure | ✓ | ✓ |
| Façade lisse | ✗ | ✗ |

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS


Musées

Bâtiments de bureaux

Bâtiments administratifs

Hôtels

Restaurants

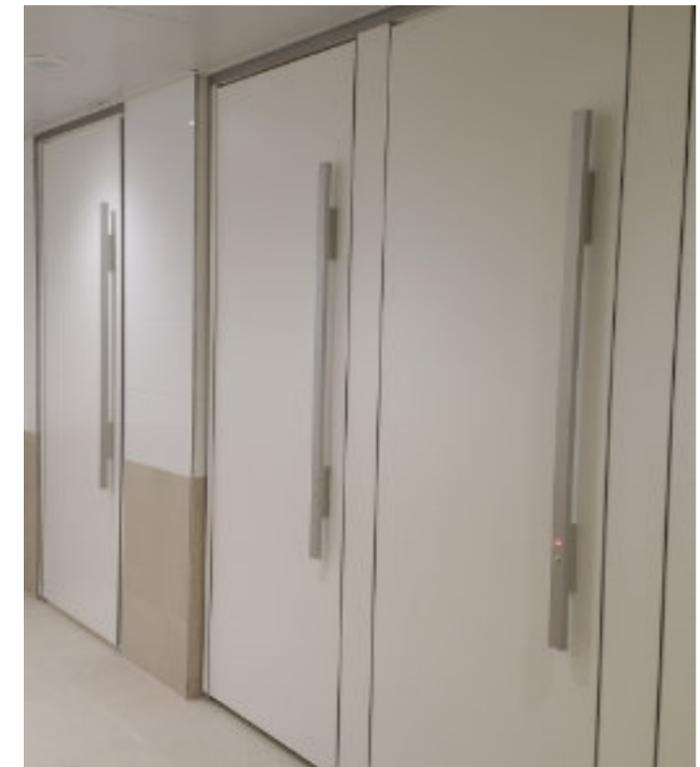


Configurations disponibles

Configuration standard

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade


Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2300 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

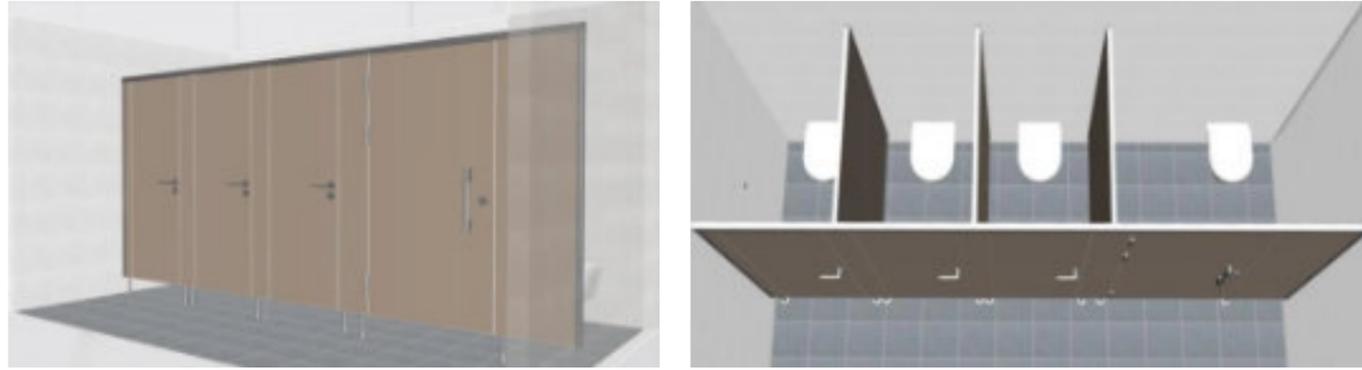

Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade


Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2300 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

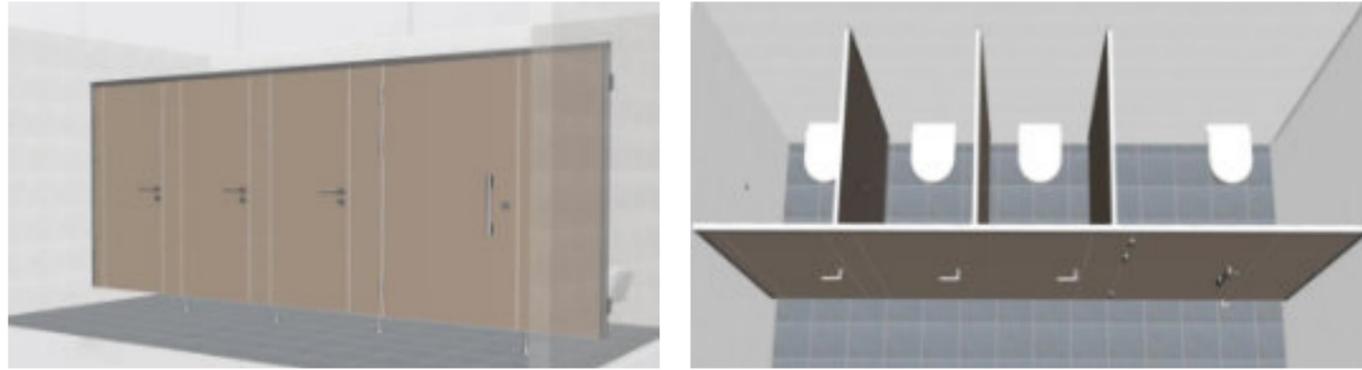

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait

Effet flottant avec piètements reculés sous les meneaux et stabilisateur disposé en retrait


Hauteur maximale (haut du panneau): 2135 mm, y compris 80-180 mm de garde au sol

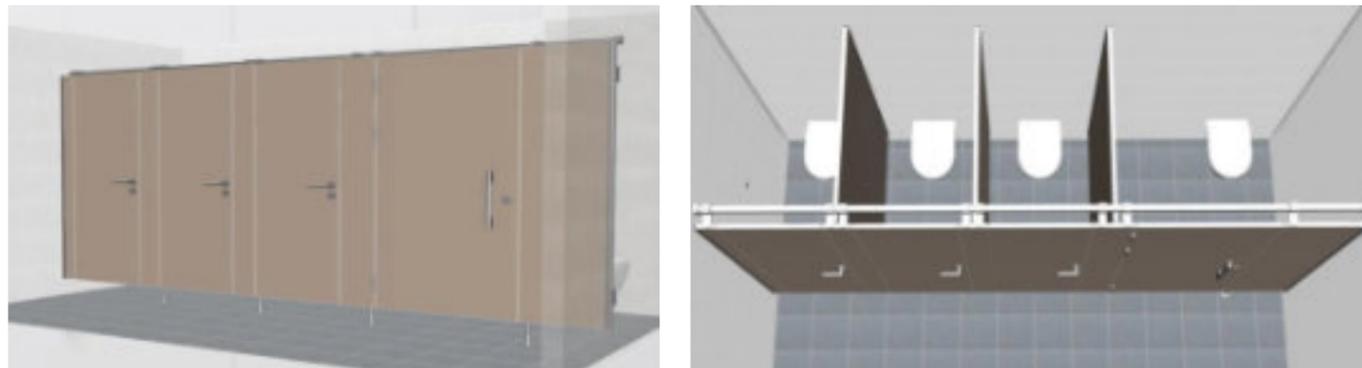

Toute-hauteur / Sol-plafond

Hauteur maximale:


- **NiUU F:** 2800 mm sans garde-au-sol et avec imposte à partir de 2100 mm
- **NiUU K:** 2800 mm sans garde au sol et sans imposte

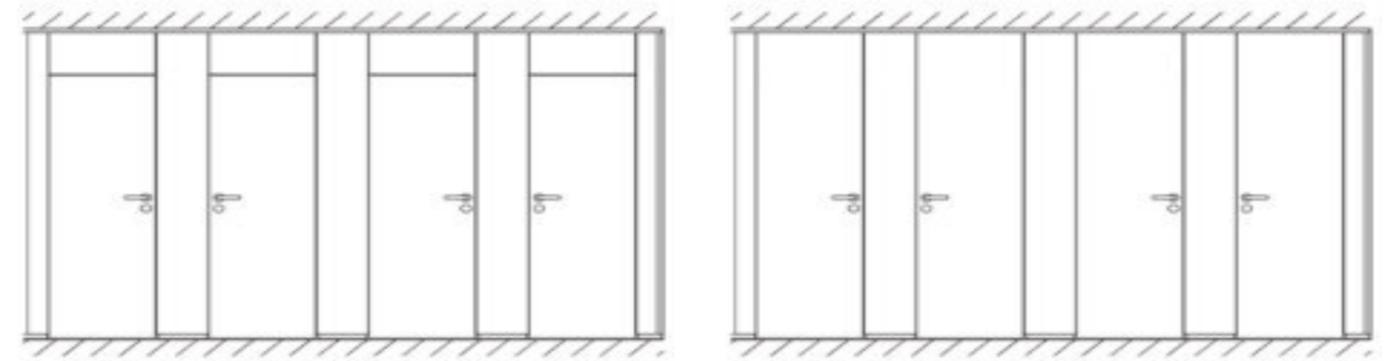

Avec imposte au-dessus des portes

Sans imposte

Autres configurations possibles sur demande et selon la faisabilité technique

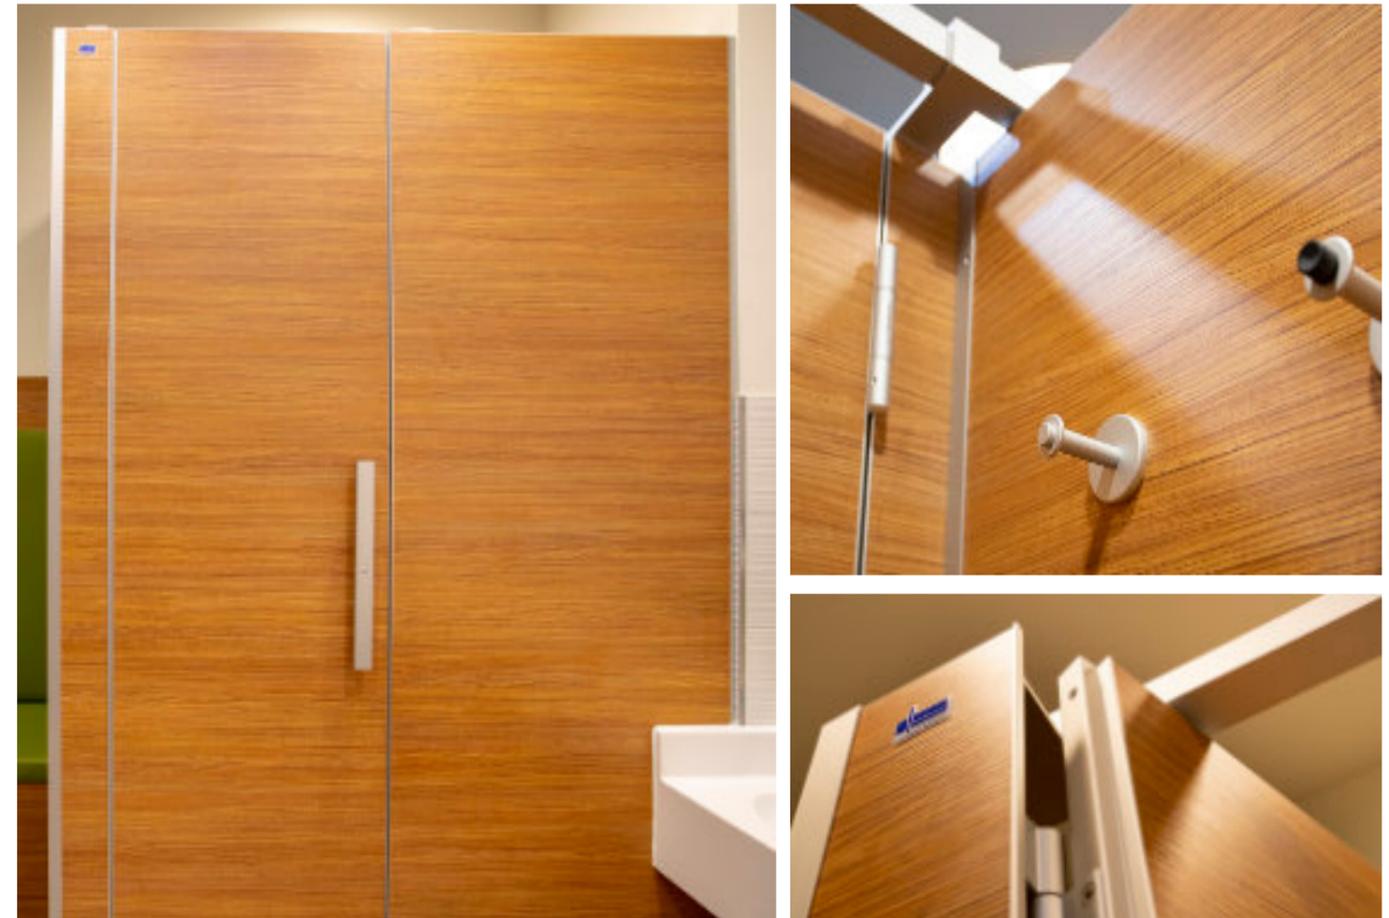

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait, avec barre GS 40 avec indicateur LED - 430 mm

Caractéristiques standard



Fixation murale par profilé U enveloppant:

- En aluminium anodisé satiné et arrondi afin de garantir une sécurité maximale (rayon de 2 mm)
- Profilé stabilisateur de section 45 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les parois latérales

Paumelles indégondables à 3 rouleaux:

- En aluminium (20 mm de diamètre, longueur 145 mm) avec un axe en acier inoxydable sans entretien
- Les paumelles sont non démontables, fixées par six vis et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci



Poignée de L avec verrou:

- En aluminium avec une serrure d'urgence carrée, état de verrouillage visible à l'intérieur et à l'extérieur
- Serrure à double pêne métallique et piège à chuchotement métallique pour une fermeture silencieuse de la porte

Piètements:

- En aluminium anodisé satin (20 mm) avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément soulevée pour des questions d'entretien



Options



Fixation murale par **joints-creux**



Paumelle indégondable à 3 rouleaux en **inox**



Charnières encastrées
(Disponible **uniquement** pour NiUU K)



Piètements en **inox**



Poignée de L en **inox**



Bouton de porte en aluminium





Barre GS 40 avec indicateur LED



Barre GS 25 - 800 mm

Autres quincailleries de porte disponibles:

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur LED intégré
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande

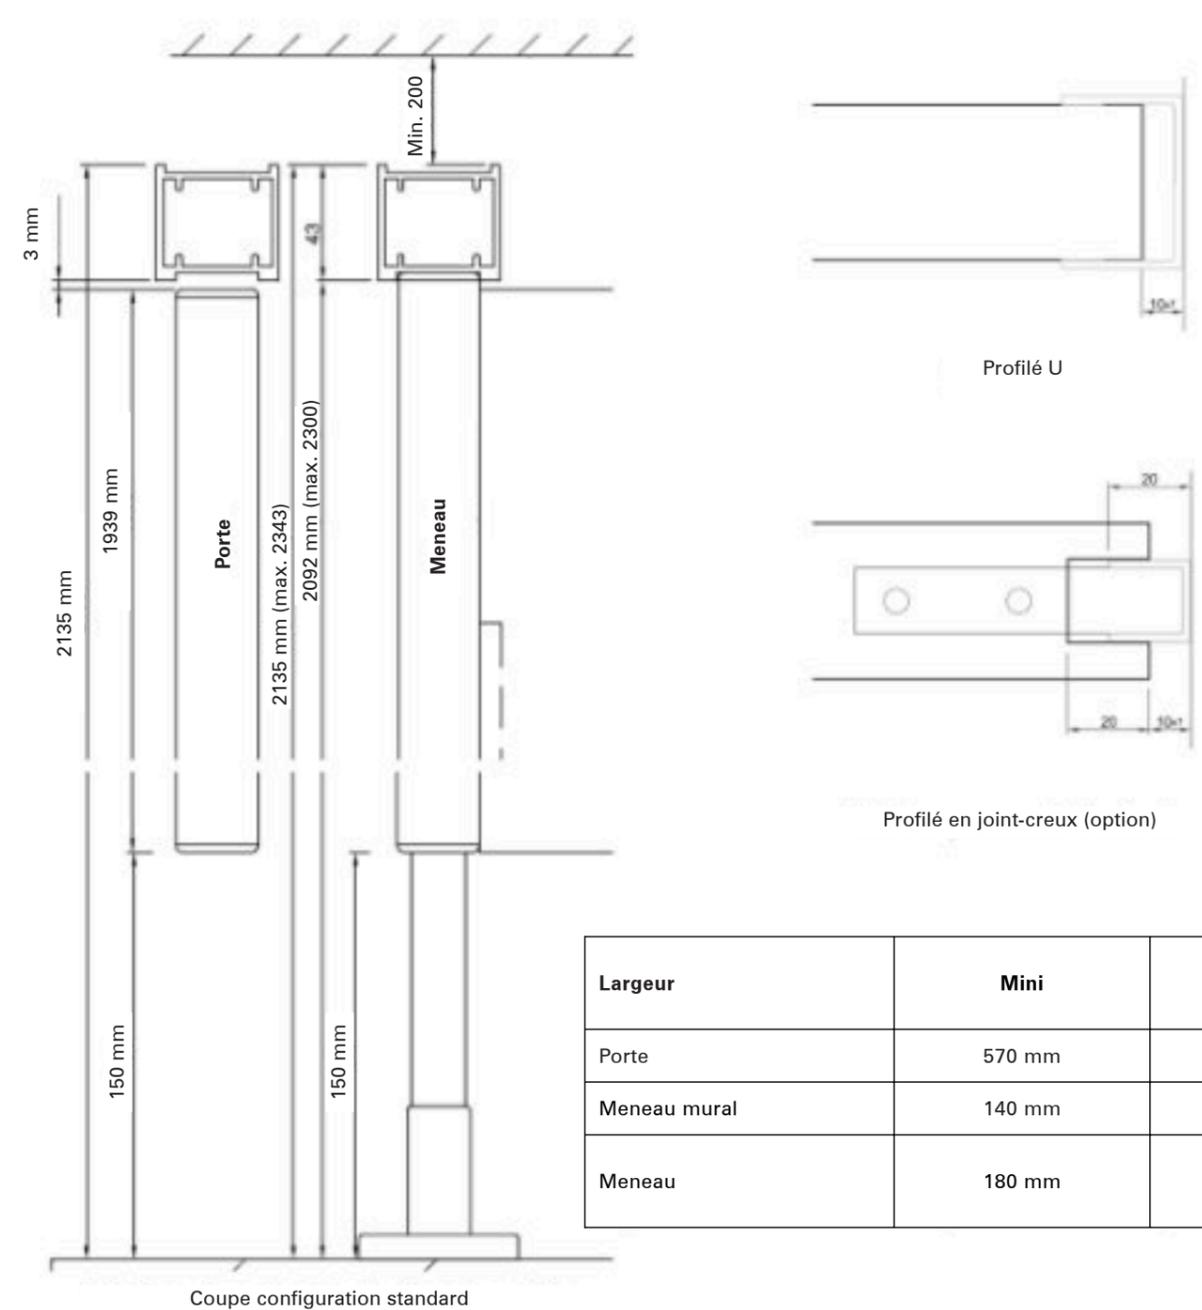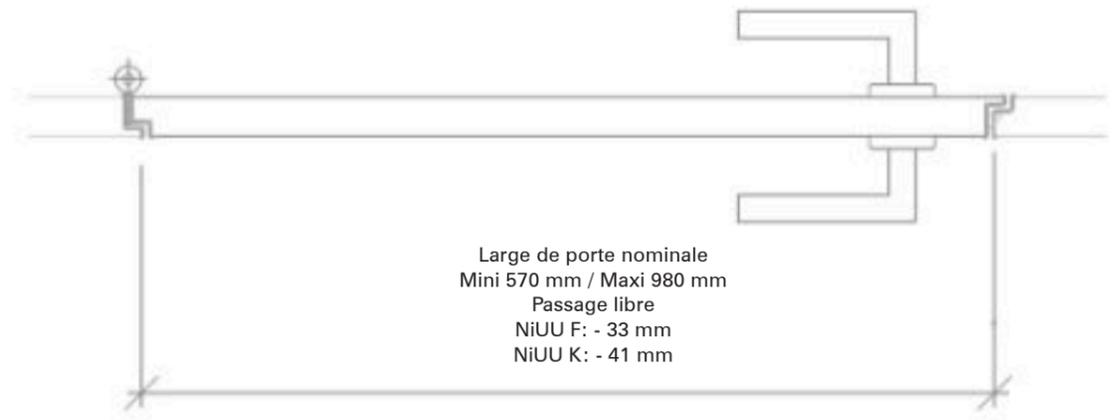

| Largeur | Mini | Maxi |
|--------------|--------|---------|
| Porte | 570 mm | 980 mm |
| Meneau mural | 140 mm | 1580 mm |
| Meneau | 180 mm | 1580 mm |

NiUU Couleurs disponibles en stock

Refends, meneaux, portes et chants ABS




Blanc traffic 9317



Blanc granite 9317P




Gris clair 7208



Gris quartz 7708



Graphite 7808




Cappuccino 1117



Jaune maïs 1708



Orange 2717




Rouge grenat 3708



Bleu pacifique 5715



Bleu lagon 5408



Argent 7408



Citron vert 6715



Noir 0080



Chêne naturel 0117¹



Épicéa rustique 0217¹



¹ Avec supplément

Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.



Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

