




Systeme de cloison sanitaire

NOXX Smart

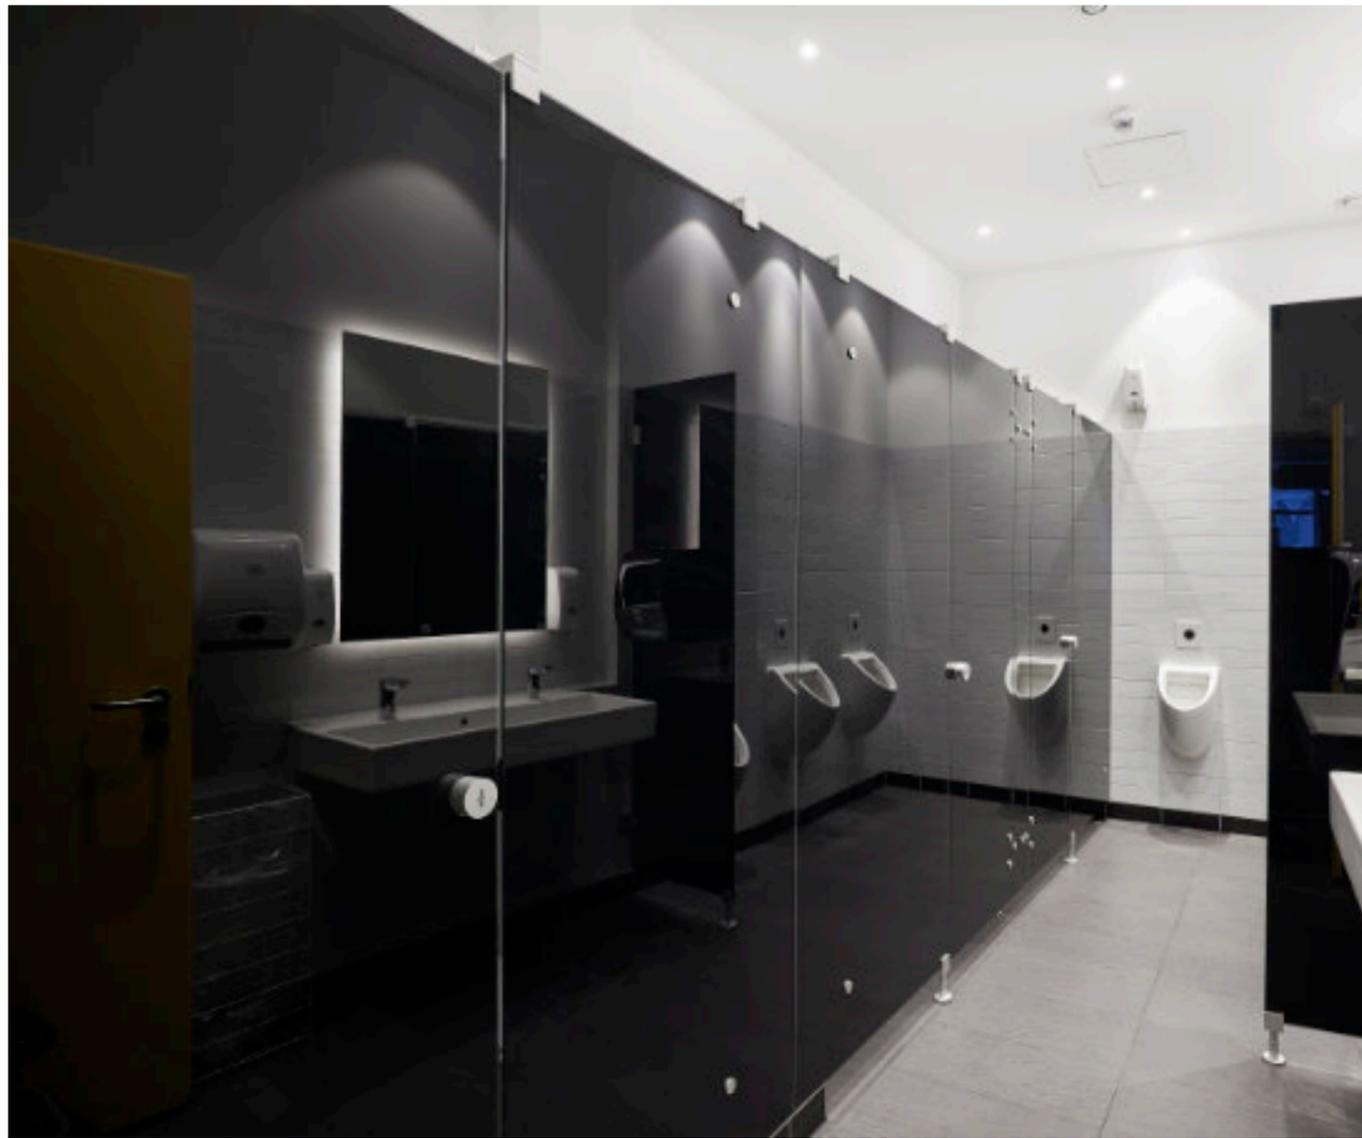

Système de cloison NOXX Smart

Verre trempé de sécurité de 10 mm



	NOXX smart
Matériau	Verre trempé de sécurité
Finition	Verre
Épaisseur du panneau (façade)	10 mm
Épaisseur du panneau (refends)	10 mm
Hauteur maximale (sans imposte)	2135 mm
Portes à feuillure	✗
Façade lisse	✗

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS

Musées Hôtels Restaurants Bien-être & Spa Aéroports





Configurations disponibles

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait

Effet flottant avec piètements reculés sous les meneaux et stabilisateur disposé en retrait

Hauteur maximale (haut du panneau): 2135 mm, y compris 100 mm de garde au sol

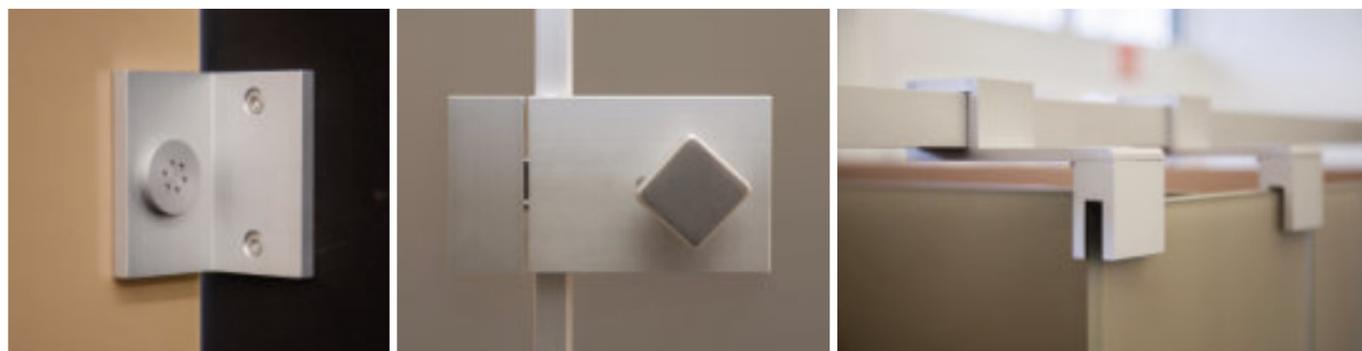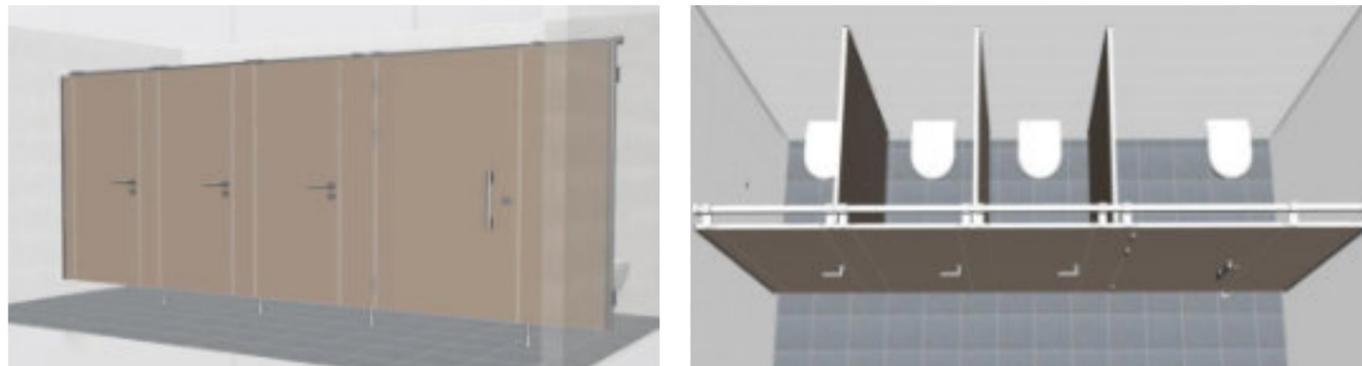

Caractéristiques standard



Éléments de fixation en aluminium:

- Tous les profilés sont en aluminium anodisé satin et arrondis (rayon de 2 mm) afin de garantir une sécurité maximale. Profilé stabilisateur de section 40 x 30 mm disposé sur des supports en retrait de la façade. Équerres pour la fixation des meneaux et des refends au mur ainsi que pour la fixation des refends sur les meneaux.
- Toutes les visseries sont spécialement conçues pour le verre.

Paumelles robustes à 3 rouleaux avec fonction "soft-close":

- En aluminium anodisé satin avec un axe en acier inoxydable et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique avec fonction « Soft-close » garantissant ainsi une fermeture amortie et silencieuse des portes.
- Les paumelles ont été testées et garantissent au minimum 200.000 ouvertures.



Bouton de porte:

- Le verrouillage des portes s'effectue par un système à 1 penne métallique avec un bouton de porte en façade avec indicateur rouge/blanc (occupé/libre) intégré et un bouton de verrouillage à l'intérieur des cabines en aluminium anodisé satin.

Piètements:

- En aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal. Les piètements sont solidement vissés dans les supports sous les refends par un filetage M12.
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien.



Refends, meneaux et portes



Brun pale 8117



Noir intense 7613



Jaune soufre 1817



Orange traffic 2317




Rouge framboise 3417



Blanc traffic 9317



Blanc vert 6504



Gris anthracite 7117



Gris basalte 7217




Cappuccino 1117



Bleu azur 5517



Structuré SR 200

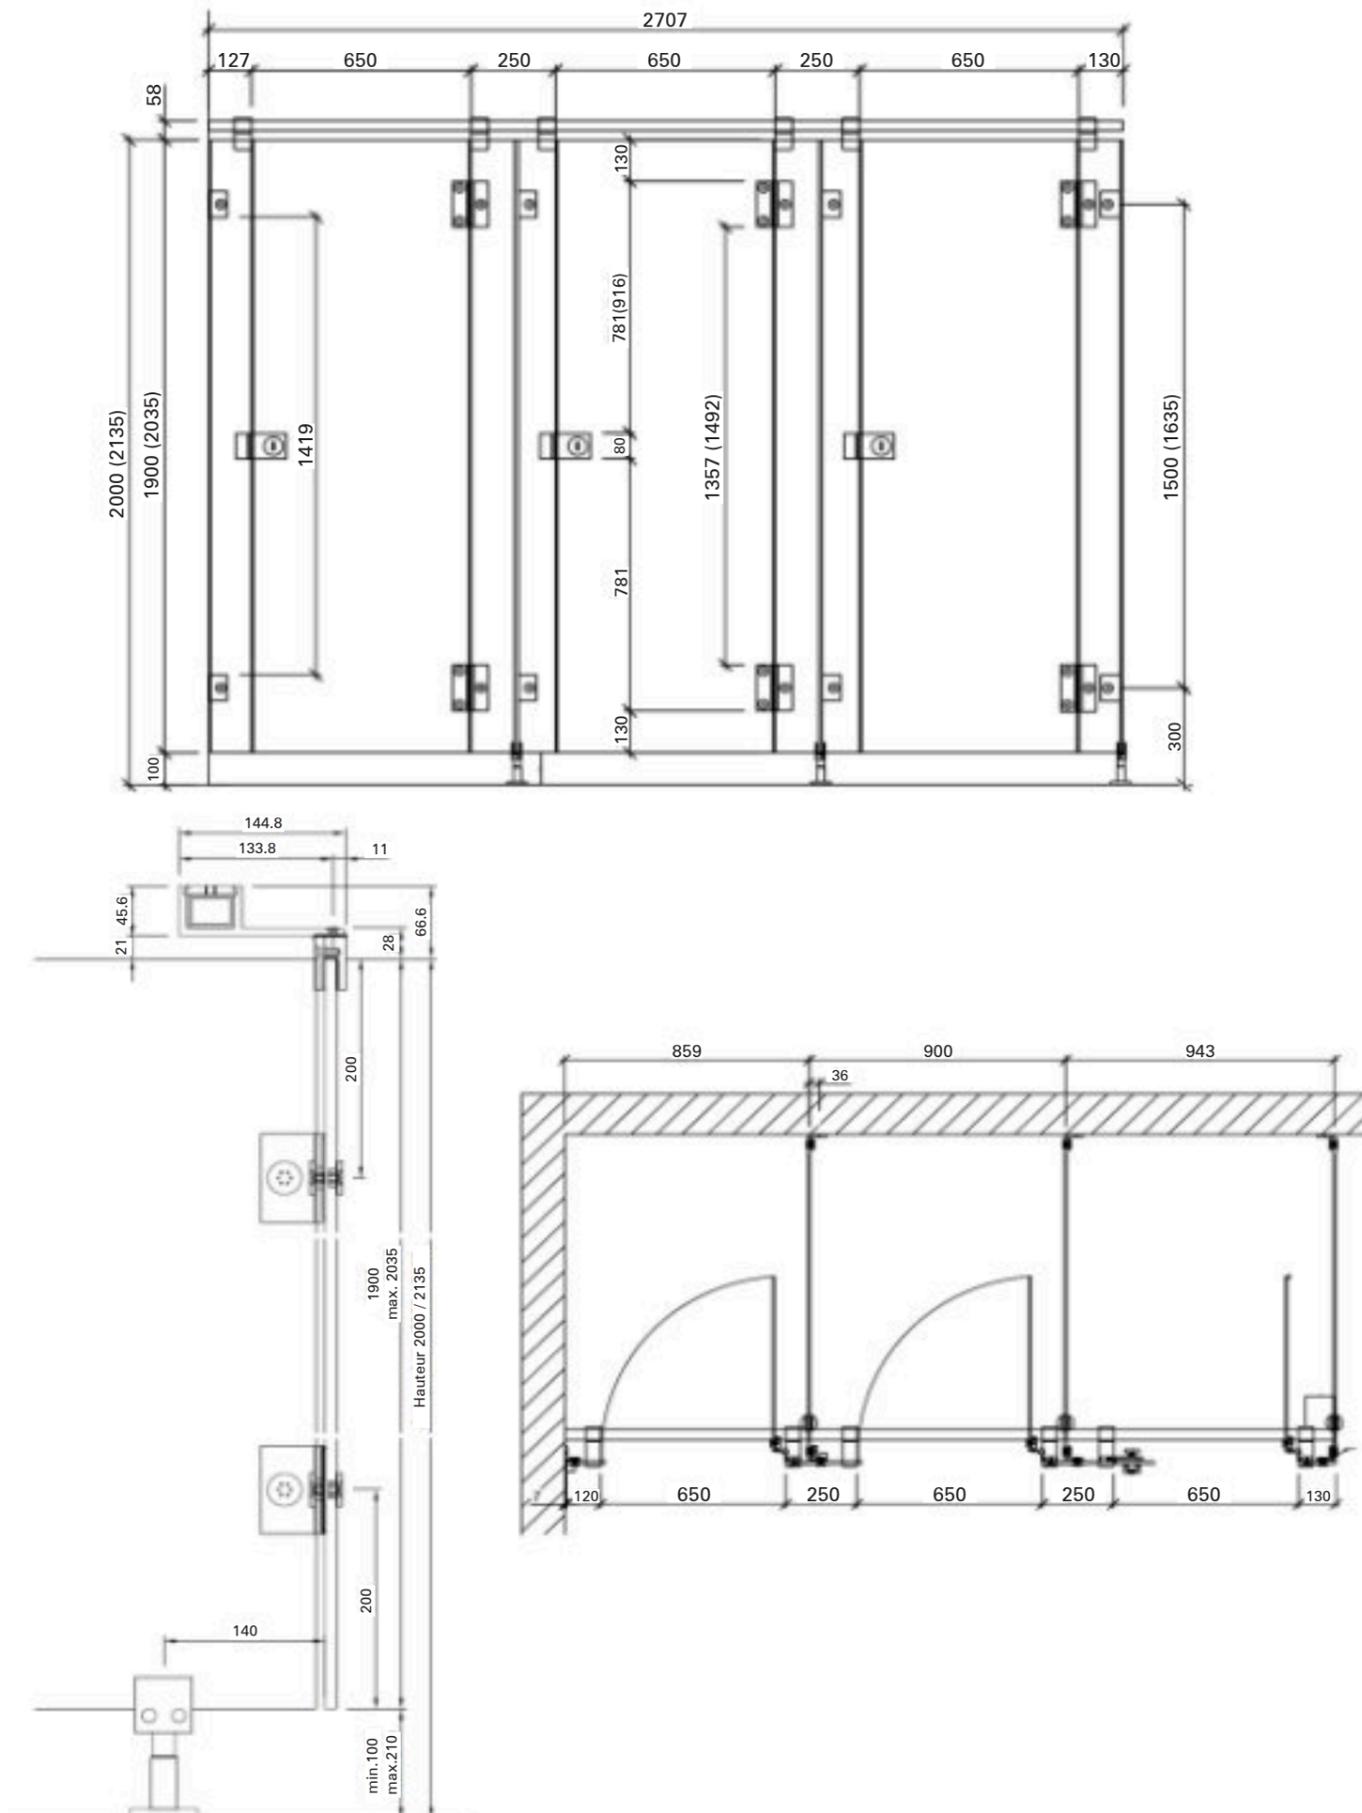

Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.



Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

