



**AFKOR®**

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”



► Type 13.smartline-vp


Cabines sanitaires design • sol/plafond



Indication libre/occupée par LED (blanc/rouge) : optionnel



Serrure libre/occupée avec poignée de porte en aluminium : blanc mat/noir mat/alu naturel



Pieds design en aluminium  
Profil de coin rectangulaire fraisé dans la cloison



Profil supérieur sous-jacent avec un éclairage LED intégré, avec différentes positions lumineuses



# AFKOR®

## Type 13.smartline-vp

Caractéristiques techniques

Cabines sanitaires design  
Sol/plafond



### ■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure.

Type 13.smartline-vp.15/0 ou vp.15/15 :

La hauteur maximale de la façade est de 2600mm, la hauteur maximale de la porte est de 2045mm.

L'espace entre le sol et la façade avant, cloisons latérales est limité jusqu'à 15mm. Les cloisons transversales sont finies jusqu'au sol ou limité jusqu'à 15mm.

### ■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose.

Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

### ■ Portes

Les portes à feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon anti-bruit. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard. Largeur de porte standard : 610mm. Passage libre pour une cabine PMR : 900mm.

### ■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four. Les dimensions différentes sont les suivantes :

- ▶ Profil supérieur sous-jacent 58 x 48 mm
- ▶ Les profils en U de fixation murale et aux meneaux, cache incl. : 33 x 30 mm
- ▶ Profil de coin rectangulaire est partiellement fraisé dans la cloison : visible 20 x 20 mm

### ■ Pieds

Pieds design rectangulaires réglables en aluminium : 136 mm x 42mm, sont fixées de manière extrêmement stables et de manière invisible aux cloisons HPL.

### ■ Quincaillerie

La paumelle ronde en aluminium est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieuse. La paumelle à fermeture automatique et anti pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur. La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal. Les portes ont une ouverture de 180°.

La porte comporte un bouton fixe en aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

### ■ Eclairage LED

Dans le profil supérieur un éclairage LED peut être intégré optionnellement. Cet éclairage LED peut aussi bien être utilisé comme éclairage fonctionnel que comme éclairage d'ambiance. Il y a le choix de trois positions lumineuses différentes :

- L 1 : éclairage LED intérieur du profil
- L 2 : éclairage LED extérieur du profil
- L 3 : éclairage LED extérieur du profil

Pour les espaces secs/humides, une bande LED est prévue avec un degré de protection IP 24. Pour les espaces mouillés il sera de IP 65. Le nombre de LED par mètre courant est de 180 l/m pour l'éclairage blanc et de 120 l/m pour l'éclairage coloré. Intensité de la lumière dimmable. Alimentation électrique : 60 w/24vdc


L'éclairage LED peut être commandé par un interrupteur, une télécommande ou un détecteur de mouvement.

Indications libre/occupée par LED (longueur = largeur de la porte) : optionnel

### ■ Teintes

Panneaux suivant nuancier du fabricant : 15 coloris au choix. Autres teintes sur demande.

Profils et quincaillerie en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

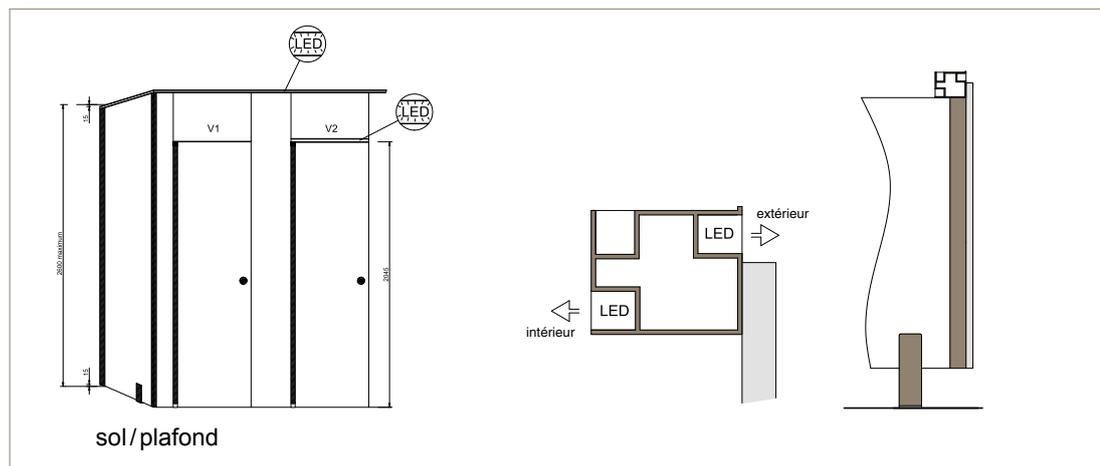

Sous réserve de modifications techniques.



Société Schweyer  
10 rue du Sable  
67110 Gundershoffen

[www.schweyer-ste.fr](http://www.schweyer-ste.fr)  
[contact@schweyer-ste.fr](mailto:contact@schweyer-ste.fr)

Tél. +33 3 88 72 90 29

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

[info@afkor.be](mailto:info@afkor.be)  
[www.afkor.be](http://www.afkor.be)



**AFKOR®**

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”



► Type 13.smartline-z


Cabines sanitaires design • flottantes



L'espace entre le sol et la façade avant et transversales est limité jusqu'à 15 ou 75mm.



Serrure libre/occupée avec poignée de porte en aluminium : blanc mat/ noir mat/alu naturel



Pieds design en aluminium un profil de coin rectangulaire fraisé dans la cloison



profil supérieur sous-jacent avec un éclairage LED intégré, avec différentes positions lumineuses



# AFKOR®

## Type 13.smartline-z

Caractéristiques techniques

Cabines sanitaires design Flottantes



Société Schweyer  
10 rue du Sablé  
67110 Gundershoffen

[www.schweyer-ste.fr](http://www.schweyer-ste.fr)  
[contact@schweyer-ste.fr](mailto:contact@schweyer-ste.fr)

Tél. +33 3 88 72 90 29

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

[info@afkor.be](mailto:info@afkor.be)  
[www.afkor.be](http://www.afkor.be)

### ■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure.

Type 13.smartline-z.15 ou z.75 :

La hauteur standard de la façade et des cloisons latérales est de 2081mm, y compris 15 ou 75 mm de pieds. L'espace entre le sol et la façade avant, cloisons latérales et transversales est limité jusqu'à 15 ou 75mm.

### ■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermocurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose.

Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées.

Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13 mm.

### ■ Portes

Les portes à feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm.

Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon anti-bruit. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard. Largeur de porte standard : 610mm. Passage libre pour une cabine PMR : 900mm.

### ■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four. Les dimensions différentes sont les suivantes :

▶ Profil supérieur sous-jacent 58 x 48 mm

▶ Les profils en U de fixation murale et aux meneaux, cache inclus : 33 x 30 mm

▶ Profil de coin rectangulaire est partiellement fraisé dans la cloison : visible 20 x 20 mm

### ■ Pieds

Pieds design rectangulaires réglables en aluminium : 136 mm x 42mm, sont fixées de manière extrêmement stables et de manière invisible aux cloisons HPL.

### ■ Quincaillerie

La paumelle ronde en aluminium est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieuse.

La paumelle à fermeture automatique et anti pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur. La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal. Les portes ont une ouverture de 180°.

La porte comporte un bouton fixe en aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

### ■ Eclairage LED

Dans le profil supérieur un éclairage LED peut être intégré optionnellement. Cet éclairage LED peut aussi bien être utilisé comme éclairage fonctionnel que comme éclairage d'ambiance. Il y a le choix de trois positions lumineuses différentes :

L 1 : éclairage LED intérieur du profil

L 2 : éclairage LED extérieur du profil

L 3 : éclairage LED extérieur du profil


Pour les espaces secs/humides, une bande LED est prévue avec un degré de protection IP 24. Pour les espaces mouillés il sera de IP 65. Le nombre de LED par mètre courant est de 180 l/m pour l'éclairage blanc et de 120 l/m pour l'éclairage coloré. Intensité de la lumière dimmable. Alimentation électrique : 60 w/24vdc

L'éclairage LED peut être commandé par un interrupteur, une télécommande ou un détecteur de mouvement.

### ■ Teintes

Panneaux suivant nuancier du fabricant : 15 coloris au choix. Autres teintes sur demande.

Profils et quincaillerie en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

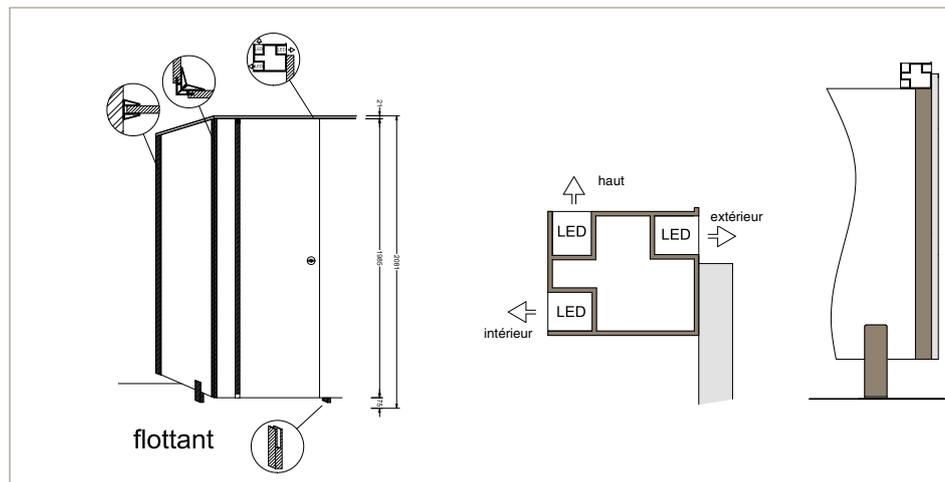

Sous réserve de modifications techniques.