



Systeme de cloison sanitaire

NiUU one



Systeme de cloison NiUU one

PSM de 30 mm et 38 mm avec façade lisse



	NiUU one F	NiUU one K	NiUU one F Superfront
Matériau	Panneau aggloméré		
Finition	Mé laminé	Mé laminé	Stratifié
Épaisseur du panneau (façade)	30 mm	38 mm	30 mm
Épaisseur du panneau (refends)	30 mm		
Hauteur maximale (sans imposte)	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Portes à feuillure	✗	✗	✗
Façade lisse	✓	✓	✓

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS


Musées

Bâtiments de bureaux

Bâtiments administratifs

Hôtels

Restaurants

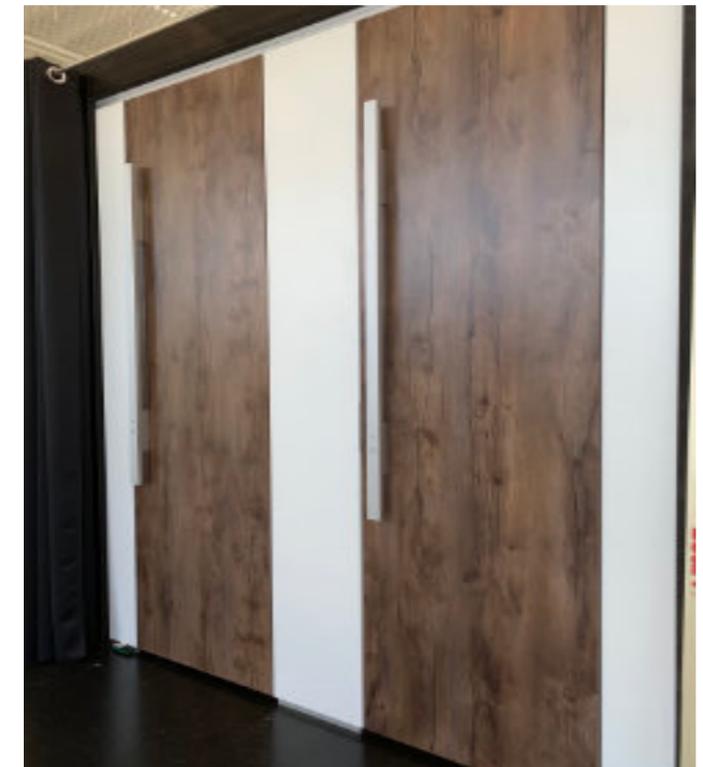


Configurations disponibles

Configuration standard


Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2300 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

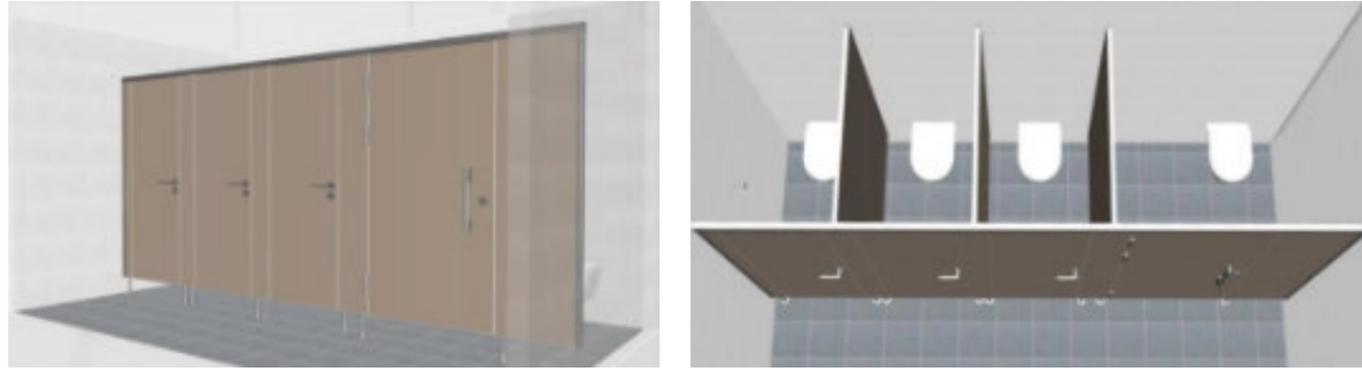

Toute-hauteur / Sol-plafond

Hauteur maximale: 2800 mm, y compris 30 mm de garde au sol

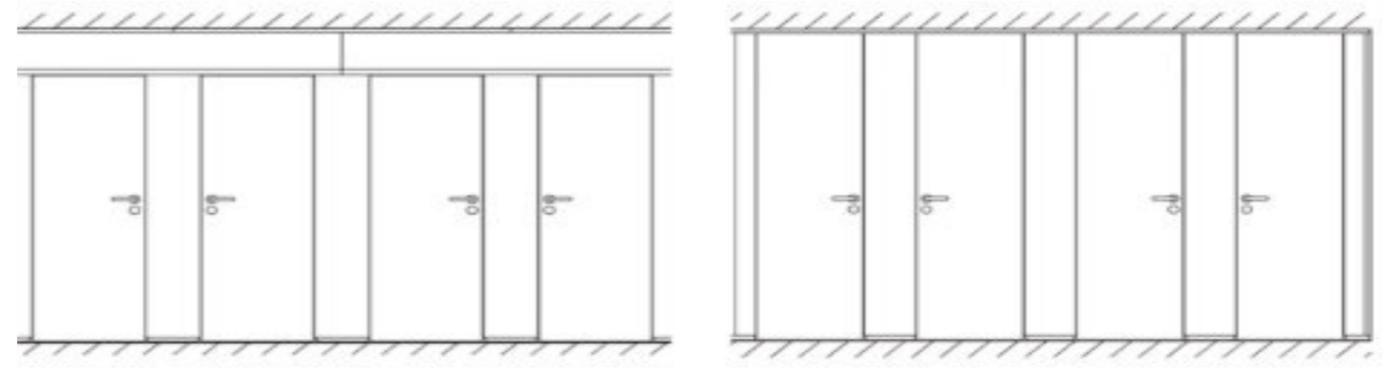


Avec imposte continu

Sans imposte

Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2300 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

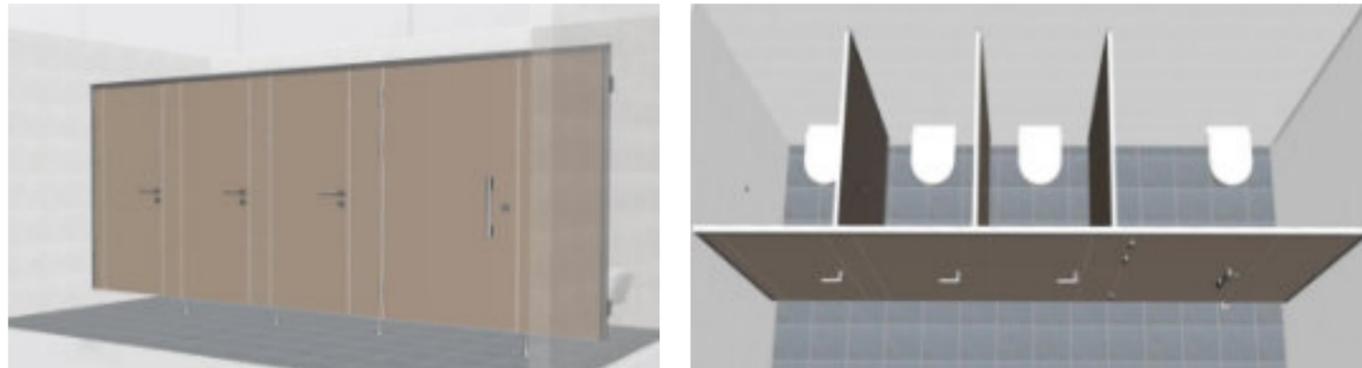


Autres configurations possibles sur demande et selon la faisabilité technique

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait

Effet flottant avec piètements reculés sous les meneaux et stabilisateur disposé en retrait

Hauteur maximale (haut du panneau): 2135 mm, y compris 80-180 mm de garde au sol

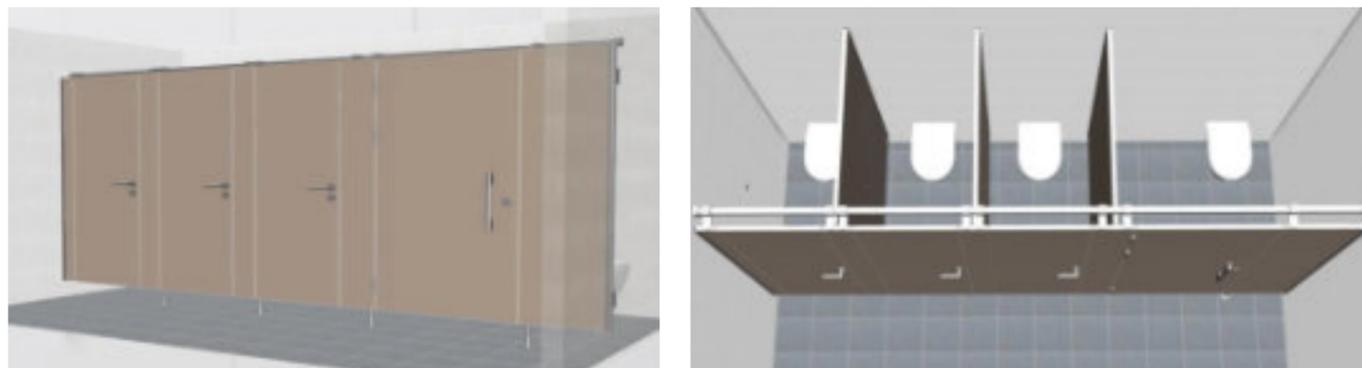

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait, et assemblage mural en joints-croix

Option spéciale: NiUU one F Superfront

Panneaux agglomérés surfacés avec 0,8 mm de stratifié compact



Les panneaux **Superfront** sont:

- revêtus d'une surface plus solide (stratifié de 0,8 mm)
- plus résistants aux chocs et aux rayures, représentant ainsi une solution idéale pour les zones à forte fréquentation

Caractéristiques standard



Fixation murale par profilé U enveloppant:

- En aluminium anodisé satiné et arrondi afin de garantir une sécurité maximale (rayon de 2 mm)
- Profilé stabilisateur de section 45 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les parois latérales

Paumelles indégonnables à 3 rouleaux:

- En aluminium (20 mm de diamètre, longueur 145 mm) avec un axe en acier inoxydable sans entretien
- Les paumelles sont non démontables, fixées par six vis et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci



Poignée de L avec verrou:

- En aluminium avec une serrure d'urgence carrée, état de verrouillage visible à l'intérieur et à l'extérieur
- Serrure à double pêne métallique et piège à chuchotement métallique pour une fermeture silencieuse de la porte

Piètements:

- En aluminium anodisé satiné (20 mm) avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satiné vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément soulevée pour des questions d'entretien



Options



Fixation murale par **joints-creux**



Paumelle indégonflable à 3 rouleaux en **inox**



Charnières encastrées
(Disponible **uniquement pour NiUU one K**)




Piètements en **inox**



Poignée de L en **inox**



Bouton de porte en aluminium

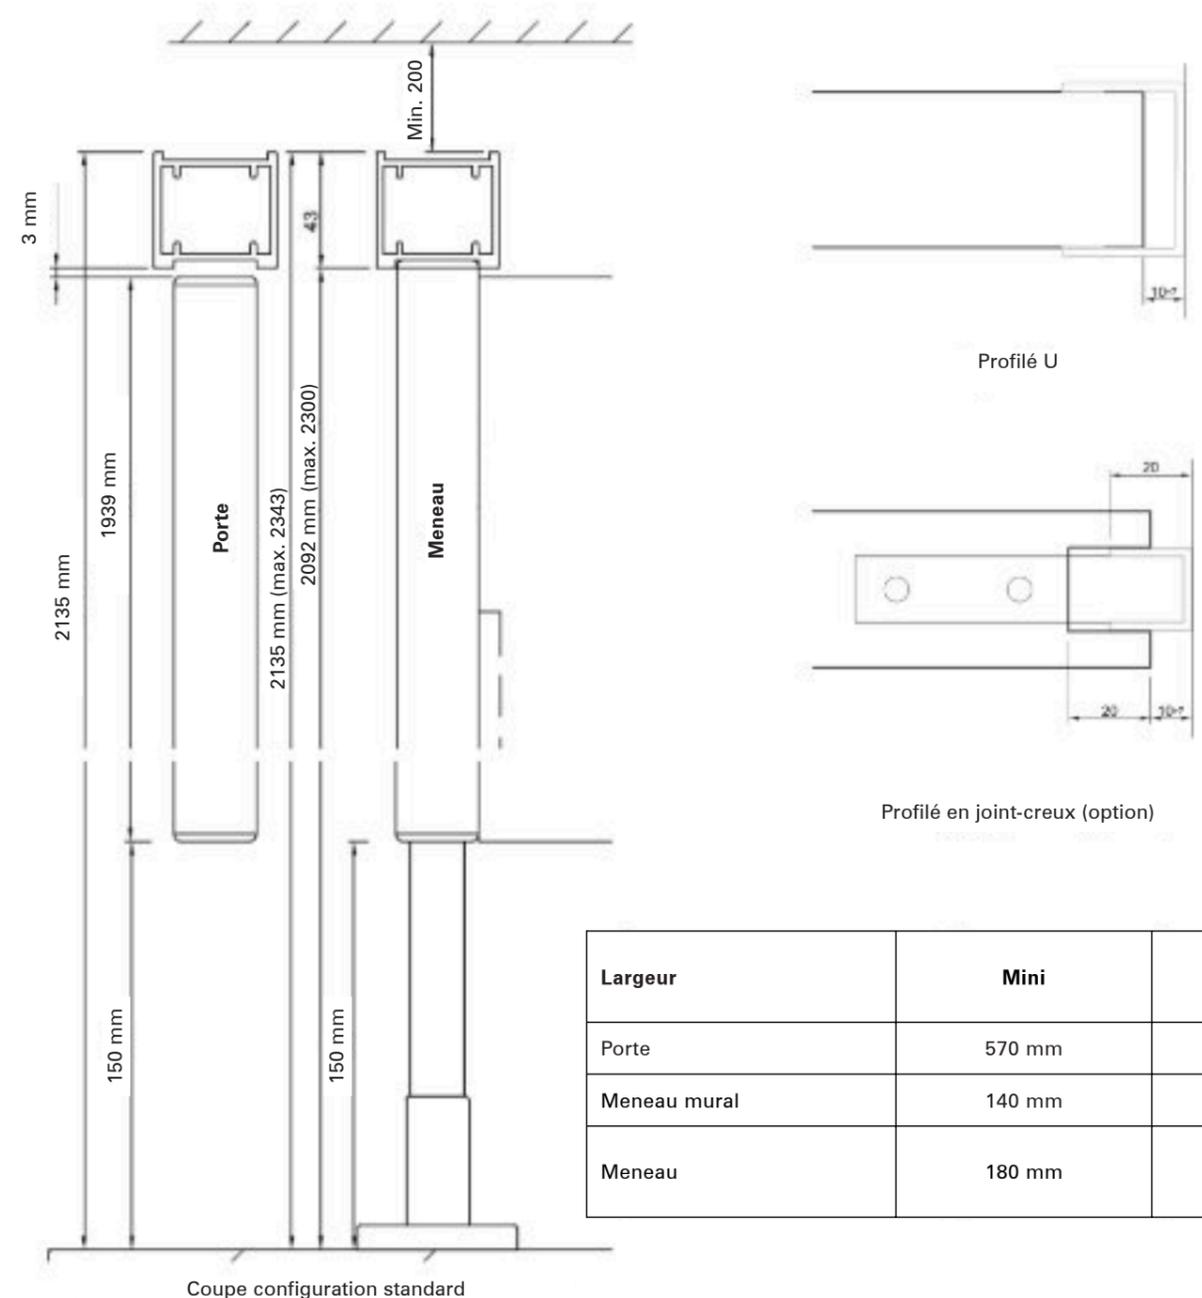

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	140 mm	1580 mm
Meneau	180 mm	1580 mm



Barre GS 40 avec indicateur LED



Barre GS 25 - 800 mm

Autres quincailleries de porte disponibles:

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur LED intégré
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande

NiUU one Couleurs disponibles en stock

Refends, meneaux, portes et chants ABS



Blanc traffic 9317



Blanc granite 9317P



Gris clair 7208



Gris quartz 7708



Graphite 7808



Cappuccino 1117



Jaune maïs 1708



Orange 2717



Rouge grenat 3708



Bleu pacifique 5715



Bleu lagon 5408



Argent 7408



Citron vert 6715



Noir 0080



Chêne naturel 0117¹



Épicéa rustique 0217¹



¹ Avec supplément

Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.



Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

