



Système de cloison sanitaire

PRIMO Kn



Système de cloison PRIMO Kn

Panneaux composites stratifiés de 42 mm avec chants en aluminium surfacés de stratifié compact de 3 mm



| | PRIMO Kn |
|---------------------------------|-----------|
| Matériau | Polymère |
| Finition | Stratifié |
| Épaisseur du panneau (façade) | 42 mm |
| Épaisseur du panneau (refends) | 42 mm |
| Hauteur maximale (sans imposte) | 2800 mm |
| Portes à feuillure | ✓ |
| Façade lisse | ✓ |

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS

Éducation Sport et Fitness Piscines Bien-être et Spa Centres commerciaux Hôtels Restaurants Bâtiments de bureaux

Option esthétique: Bi-Color




- Différenciation entre le **décor extérieur et intérieur de des cabines** (par exemple, façade extérieure avec décor bois et intérieur blanc)
- Possibilité de créer un **contraste raffiné**, en visant un **décor plus accrocheur** à l'extérieur, tout en conservant une **ambiance plus lumineuse** à l'intérieur de la cabine
- **Option standard sans surcoût** (hors couleurs ou décors spéciaux) et possible pour toutes les configurations

Configurations disponibles

Configuration standard


Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2800 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

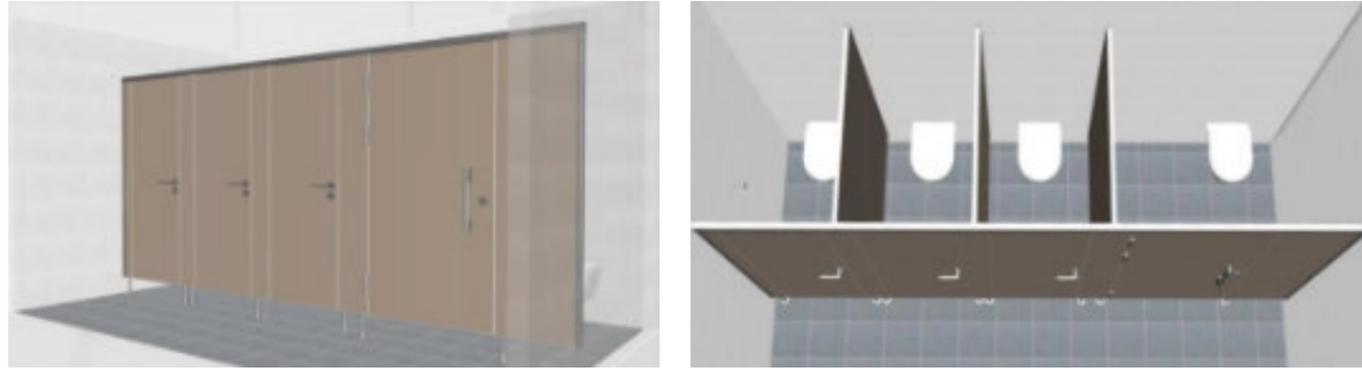

Toute-hauteur / Sol-plafond

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2800 mm sans garde-au-sol et sans imposte

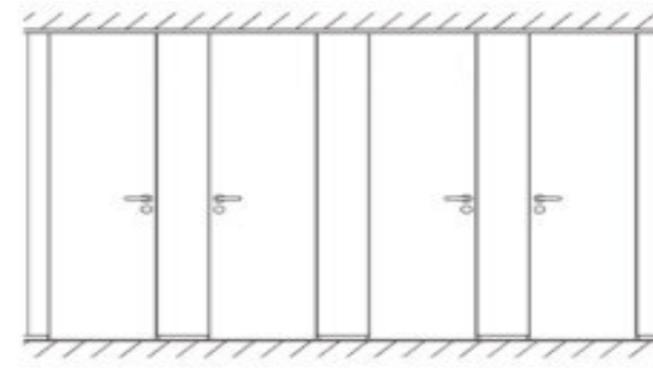


Sans imposte

Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2400 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

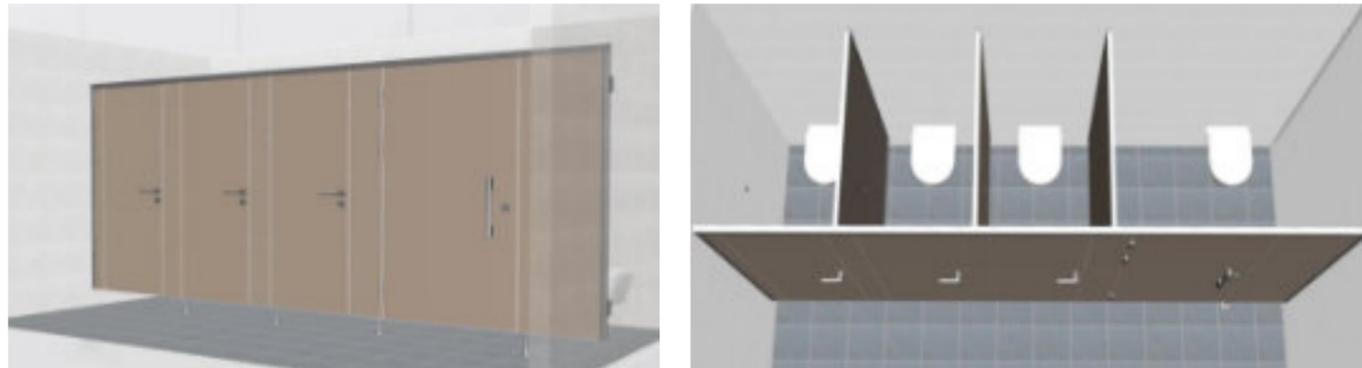


Autres configurations possibles sur demande et selon la faisabilité technique

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait

Effet flottant avec piètements reculés sous les meneaux et stabilisateur disposé en retrait

Hauteur maximale (haut du panneau): 2135 mm, y compris 80-180 mm de garde au sol

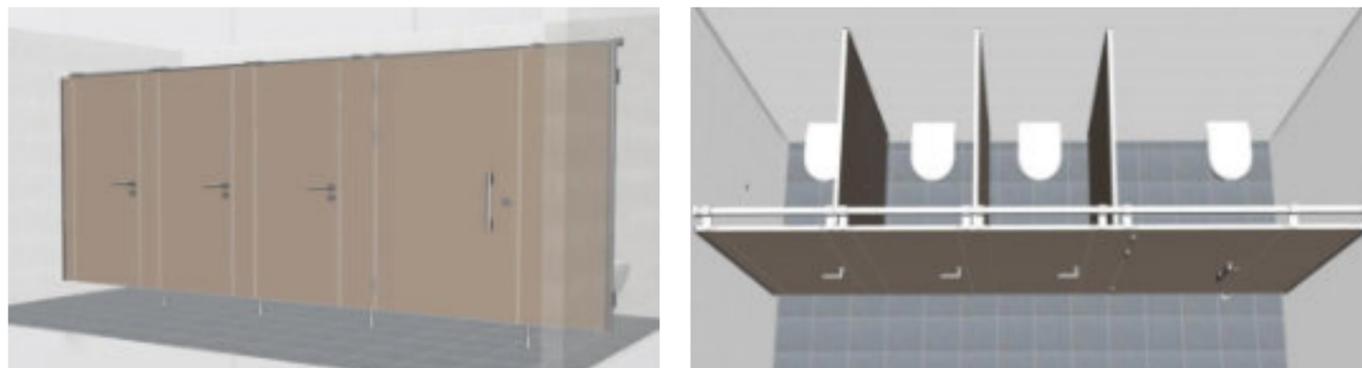

Effet-flottant avec piètements en retrait et stabilisateur en retrait, charnières encastrées et boutons inox

Caractéristiques standard



Fixation murale par profilé U enveloppant:

- En aluminium anodisé satiné et arrondi afin de garantir une sécurité maximale (rayon de 2 mm)
- Profilé stabilisateur de section 43 x 42 mm disposé en cimaise sur la façade et les parois latérales

Paumelles indégondables à 3 rouleaux:

- En aluminium (20 mm de diamètre, longueur 145 mm) avec un axe en acier inoxydable sans entretien
- Les paumelles sont non démontables, fixées par six vis et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci



Poignée de L avec verrou:

- En aluminium avec une serrure d'urgence carrée, état de verrouillage visible à l'intérieur et à l'extérieur
- Serrure à double pêne métallique et piège à chuchotement métallique pour une fermeture silencieuse de la porte

Piètements:

- En aluminium anodisé satiné (20 mm) avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satiné vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément soulevée pour des questions d'entretien



Option spéciale: PRIMO Kn Touchless



- La version spéciale sans contact du système PRIMO Kn propose une solution technique précise, **alliant un design élégant et moderne à une expérience utilisateur hygiénique et sûre.**
- La porte peut être facilement actionnée de l'intérieur et de l'extérieur **sans contact direct avec la poignée, mais intuitivement en plaçant la main devant le capteur.**
- L'affichage LED permet à l'utilisateur de **distinguer d'un coup d'œil une cabine libre d'une cabine occupée**, ce qui **permet de fluidifier le trafic.** Une fois la porte fermée et verrouillée de l'intérieur, **elle ne peut être ouverte de l'extérieur.** L'utilisateur pourra déverrouiller et ouvrir la porte **en passant sa main au-dessus du capteur à l'intérieur de la cabine.**
- En cas de préférence de l'utilisateur ou de situation d'urgence (panne de courant), **la porte peut être ouverte ou fermée manuellement.** Cela garantit que la cabine est toujours utilisable, même en cas de panne de courant.

Options




Fixation murale par **joint-croix**



Paumelle indégondable à 3 rouleaux en **inox**



Paumelles robustes à 3 rouleaux avec **fonction "soft-close"** (fermeture en douceur)
(uniquement avec les paumelles en aluminium, les boutons de porte et les barres GS)

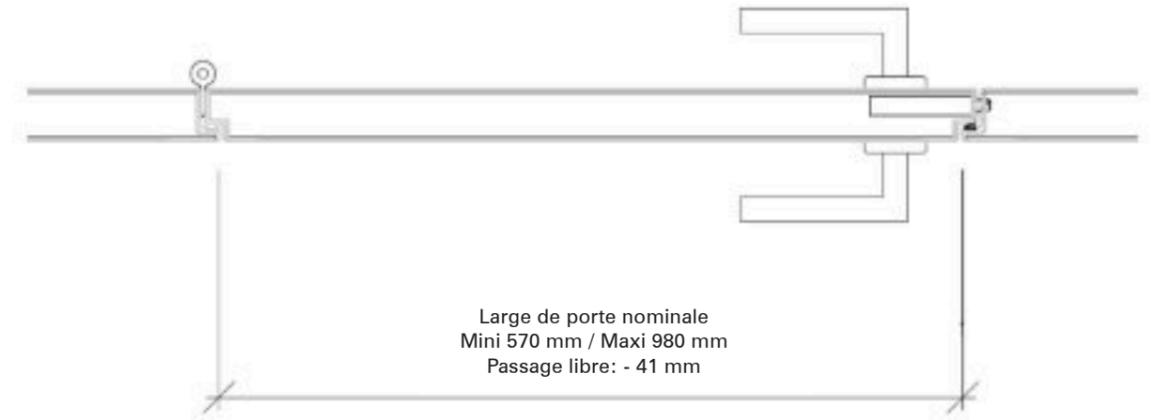



Charnières encastrées



Piètements en **inox**



Poignée de L en **inox**

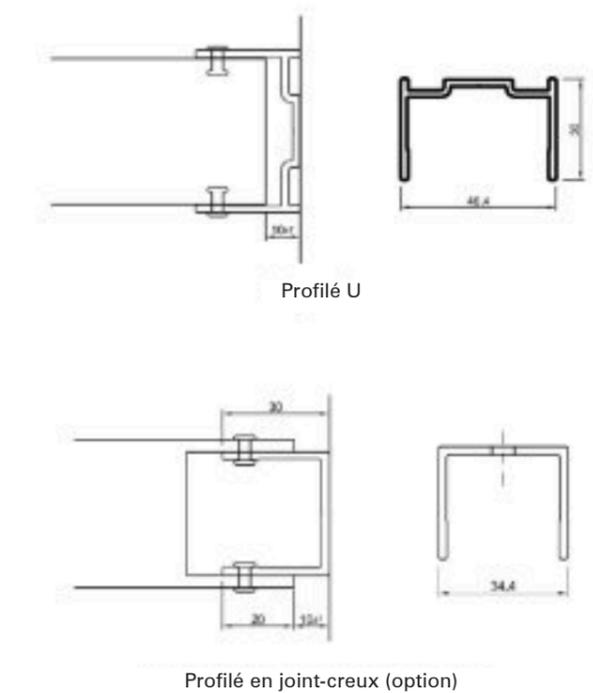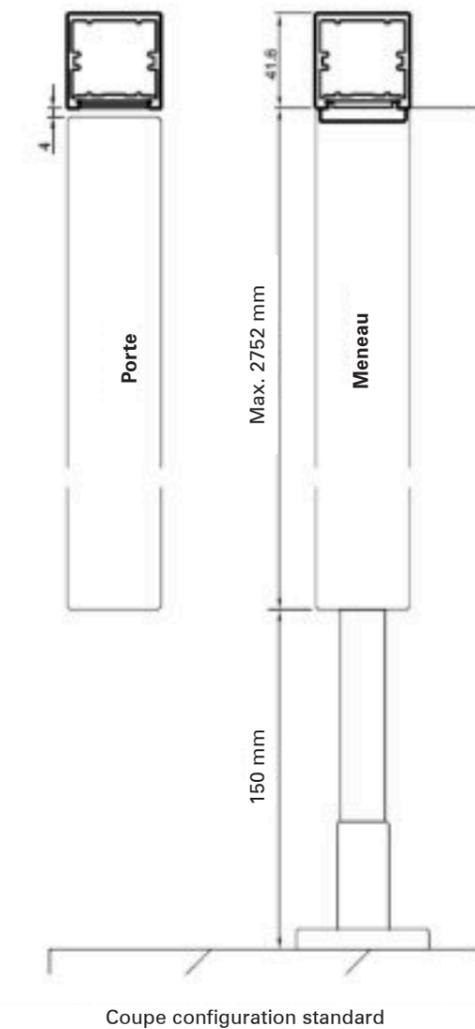

Bouton de porte en aluminium



Barre GS 40 avec indicateur LED

Autres quincailleries de porte disponibles:

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 - 1300 mm avec indicateur LED intégré
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande

| Largeur | Mini | Maxi |
|--------------|--------|---------|
| Porte | 570 mm | 980 mm |
| Meneau mural | 140 mm | 1580 mm |
| Meneau | 180 mm | 1580 mm |

PRIMO Kn Couleurs disponibles en stock

Refends, meneaux et portes




Blanc traffic 9317



Blanc granite 9317P



Gris clair 7208



Gris quartz 7708



Graphite 7808



Cappuccino 1117



Jaune maïs 1708



Orange 2717



Rouge grenat 3708



Bleu pacifique 5715



Bleu lagon 5408



Argent 7408



Citron vert 6715




Noir 0080

Autres couleurs et impressions digitales possibles sur demande et en supplément



Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.

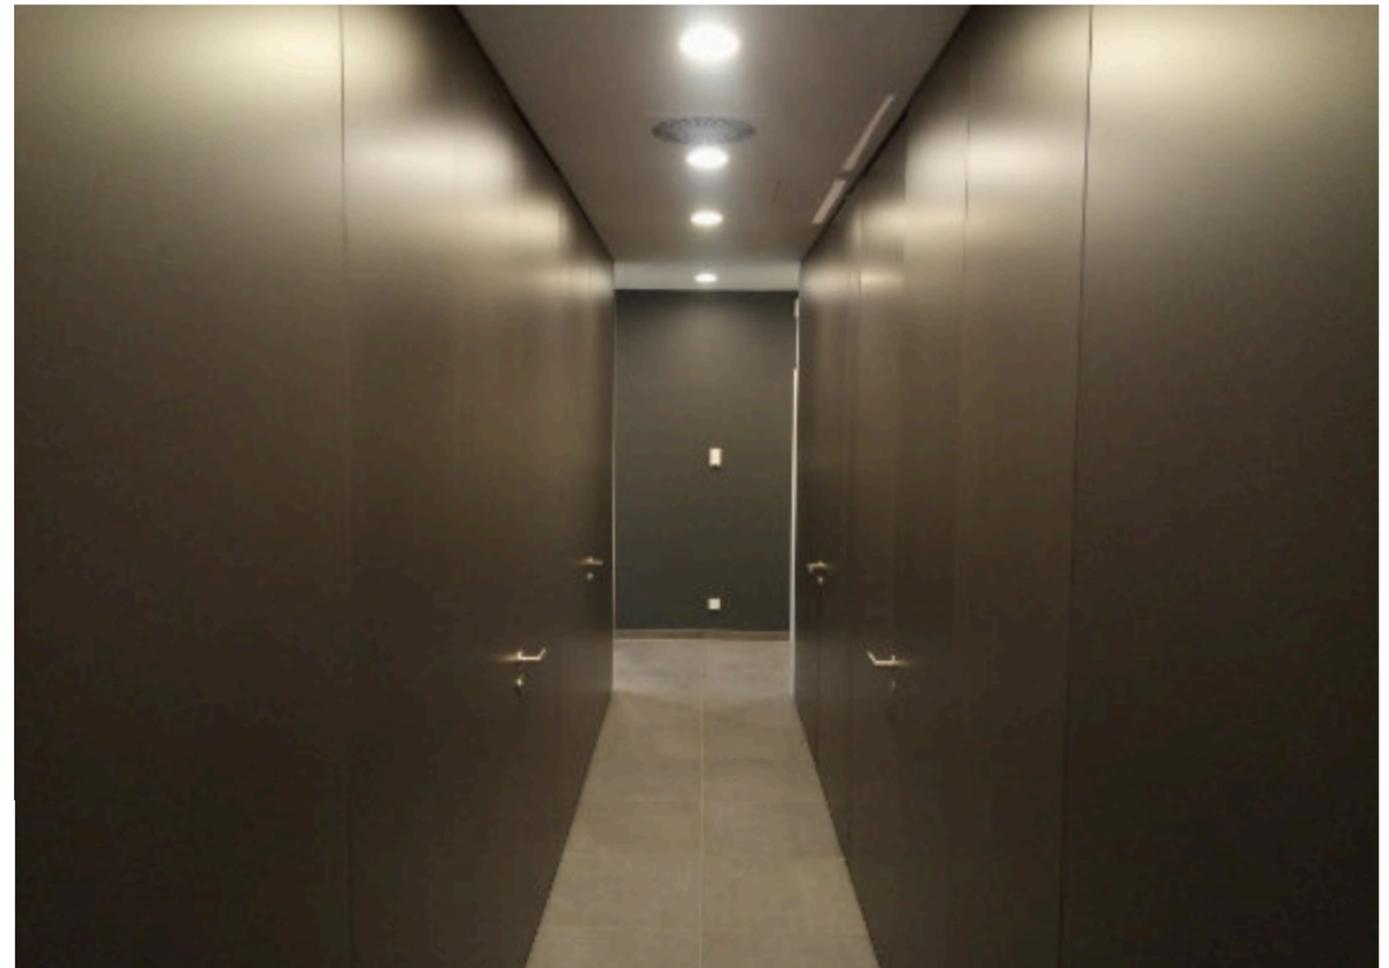



Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

