


AFKOR sa


FICHE TECHNIQUE TYPE R.S.



Société Schweyer
10 rue du Sablé
67110 Gundershoffen
www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr
Tél. +33 3 88 72 90 29

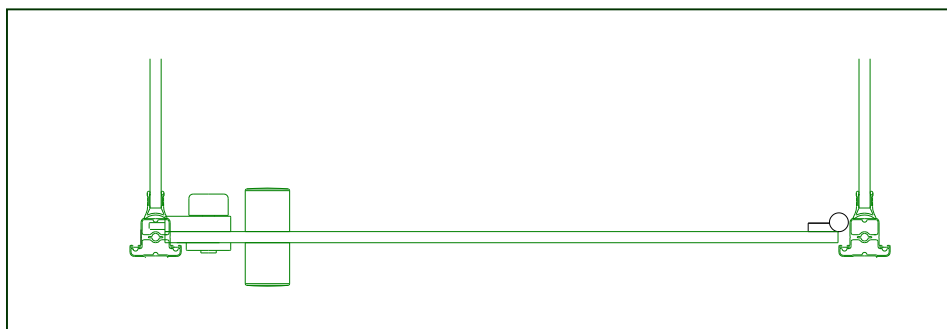

- Hauteur :** Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.
- Cloisons :** Panneaux décoratifs stratifiés « Trespa Athlon » haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm
- Portes :** Entre deux montants en aluminium et réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm.
- Profils :** Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four. Les différents profils sont :
- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40mm
 - Profil « U » de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26mm
 - Profil d'angle arrondi : R30
 - Montants de porte à feuillure : profil à double battements 60 x 45mm avec joint néoprène intégré comme tampon antibruit
- Garnitures de portes :** Trois paumelles en nylon renforcées par une âme en acier dont une à ressort assurant la fermeture automatique des portes. Boutons fixes. Verrou à l'intérieur, voyant d'occupation rouge/blanc à l'extérieur. Décondamnable de l'extérieur. Le tout en nylon et à fixation invisible.
- Pieds :** Pied Ø20mm en aluminium enrobé de résines polyester. Vérin en acier inoxydable et rosace en nylon. Liaison pied/cloison extrêmement rigide par tige filetée M10 insérée dans les montants.
- Teintes :** Panneaux : 12 coloris au choix.
- Profils en aluminium, pieds supports et garnitures des portes:
4 coloris au choix.

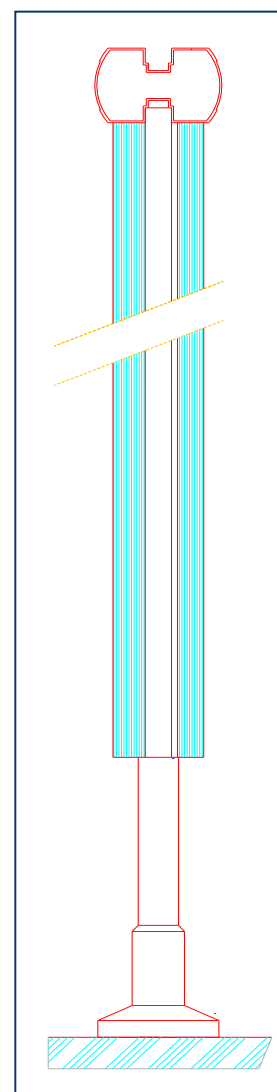

TORKONJESTRAAT 21^E - 8510 KORTRIJK-MARKE (Belgique)
TEL. 0032(0)56 25 86 56 FAX. 0032(0)56 21 30 94
www.afkor.be info@afkor.be