



Systeme de cloison sanitaire

cronus GL



Système de cloison cronus GL

Verre trempé de sécurité de 12 mm et 8 mm



\$\$-\$\$\$\$

	cronus GL
Matériau	Verre trempé de sécurité
Finition	Verre
Épaisseur du panneau (façade)	12 mm
Épaisseur du panneau (refends)	8 mm
Hauteur maximale (sans imposte)	2135 mm
Portes à feuillure	×
Façade lisse	×

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS

Éducation

Sport et Fitness

Piscines

Centre commerciaux

Industrie




Configurations disponibles

Configuration standard

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade


Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2135 mm, y compris 150 mm de garde au sol

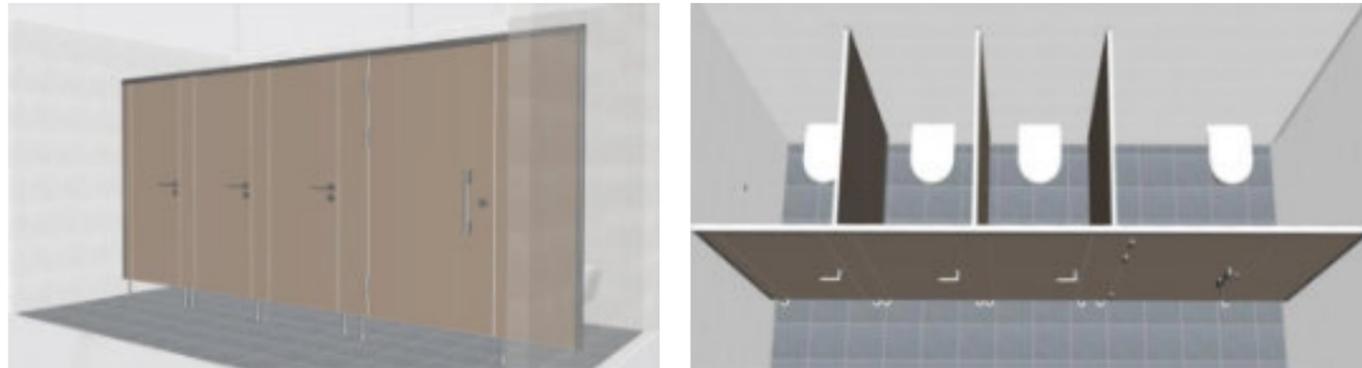

Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2135 mm, y compris 150 mm de garde au sol

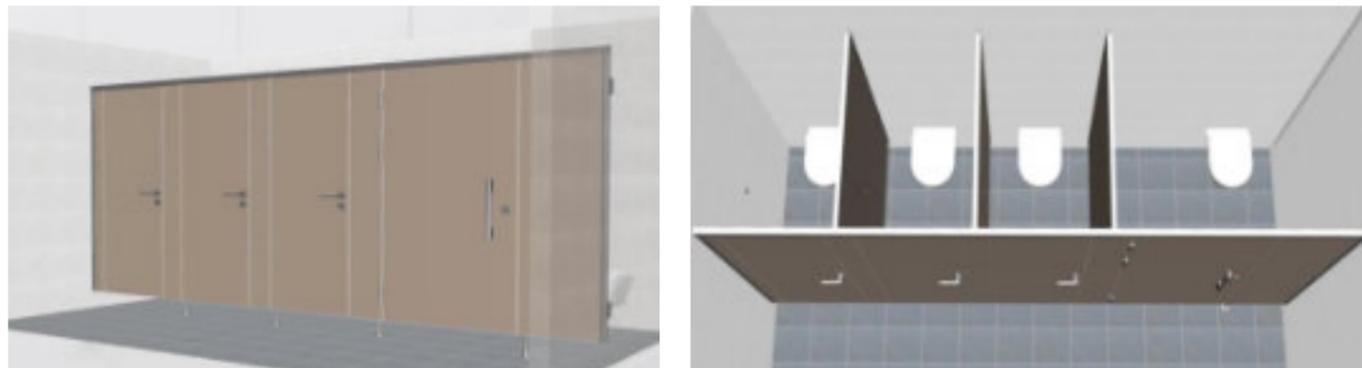

Caractéristiques standard



Fixation murale par profilé U enveloppant:

- Profilé stabilisateur de section 54 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité.
- Profilés en U pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond. L'assemblage des refends sur les meneaux s'effectue par le biais d'équerres en aluminium.

Paumelles indégondables à 3 rouleaux:

- En aluminium anodisé satin avec un axe en acier inoxydable d'un diamètre de 20 mm. Chaque porte dispose d'une paumelle équipée d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.
- Les paumelles sont fixées avec des vis spécialement conçues pour le verre.



Bouton de porte et verrou:

- En aluminium anodisé satiné. Boîtier de recouvrement de la serrure en aluminium massif, avec tour de pêne à l'intérieur, indicateur d'occupation rouge/blanc et mécanisme de déverrouillage d'urgence à l'extérieur.
- Serrure à pêne unique sans plastique, en zinc moulé sous pression, avec pêne en aluminium solide et non-inflammable.

Piètements:

- En aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.
- Les piètements sont solidement vissés dans les supports sous les refends par un filetage M12.



Options



Piètements en inox



Autres quincailleries de porte disponibles:

- Bouton tournant à une main en aluminium anodisé satiné
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande




cronus GL Couleurs disponibles en stock

Refends, meneaux et portes



Brun pale 8117



Noir intense 7613



Jaune soufre 1817



Orange traffic 2317




Rouge framboise 3417



Blanc traffic 9317



Blanc vert 6504



Gris anthracite 7117



Gris basalte 7217



Cappuccino 1117



Bleu azur 5517



Structuré SR 200

Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.



Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29

