



variocell



Société Schweyer
11 Grande-Ruelle
67110 Gundertshuften
www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr
Tél. +33 3 88 72 90 29

Matériau

Panneaux composites de 30 mm d'épaisseur constitués d'une enveloppe métallique en acier, aluminium ou inox de 0,8 mm d'épaisseur.

Configurations et hauteur

Standard :

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2135 mm incluant 80 à 215 mm de garde au sol.

Options :

Montage au sol avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2135 mm incluant 80 à 215 mm de garde au sol.

“Effet flottant” avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en retrait

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2135 mm incluant 80 à 215 mm de garde au sol.

Toute-hauteur / Sol-plafond.

Hauteur totale maximale : 2800 mm (avec imposte à partir de 2100 mm) sans garde au sol.

Profondeur

Refends d'une seule pièce jusqu'à 1100 mm.

Les refends d'une profondeur supérieure à 1100 mm sont produits en deux panneaux avec joint à rainure et languette et renforcés par un piètement additionnel ainsi qu'un profilé stabilisateur.

Profilés

Standard :

Tous les profilés sont en aluminium anodisé satin et arrondis (rayon de 2 mm) afin de garantir une sécurité maximale.

Profilé stabilisateur de section 42 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité.

Profilés en U pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

Option :

Profilés en joint-creux pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

Paumelles

Standard :

Les portes sont équipées de 2 à 3 paumelles hélicoïdales à 2 rouleaux en aluminium anodisé satin assurant un retour automatique des portes. Elles présentent un diamètre de 20 mm, une longueur de 103 mm et sont fixées aux portes et meneaux par 4 vis.

Piètements

Standard :

Piètements en aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.

Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien. .

Option :

Piètements en acier inoxydable.

Verrous et garnitures de porte

Standard :


Verrouillage des portes par système à 2 pennes métalliques avec poignée en L et verrou avec indicateur en façade rouge/blanc (occupé/libre) en aluminium anodisé satin. .

Options :

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur LED intégré



Poignée en L

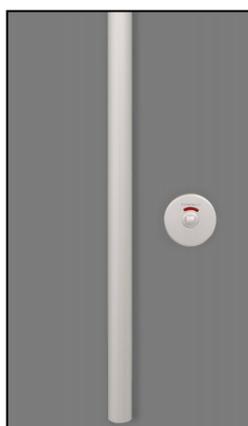



Barre GS 25




Barre GS 40
avec indicateur LED





Configuration standard, panneaux en acier laqué, installation extérieure

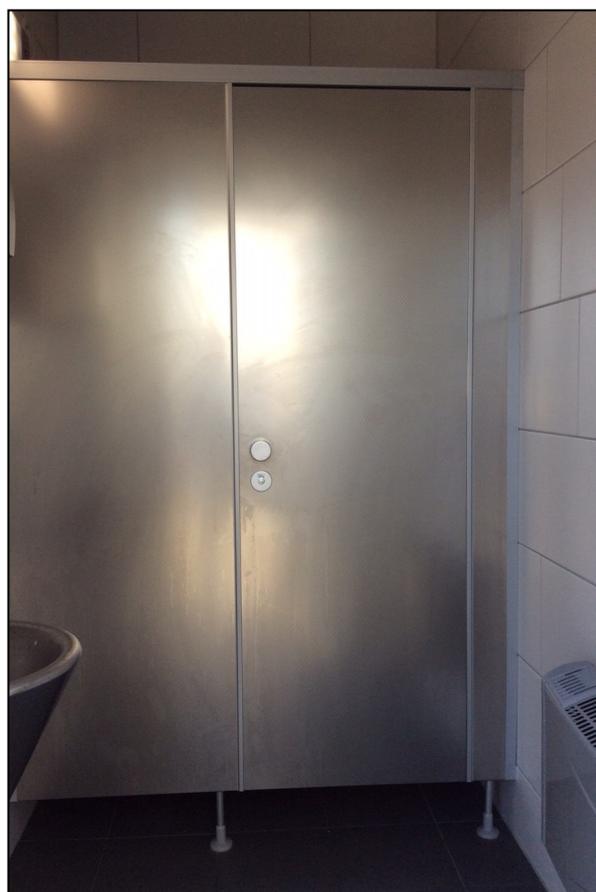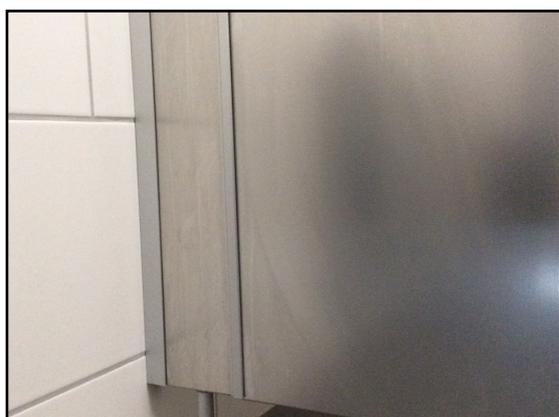


Configuration standard avec panneaux en inox brossé naturel

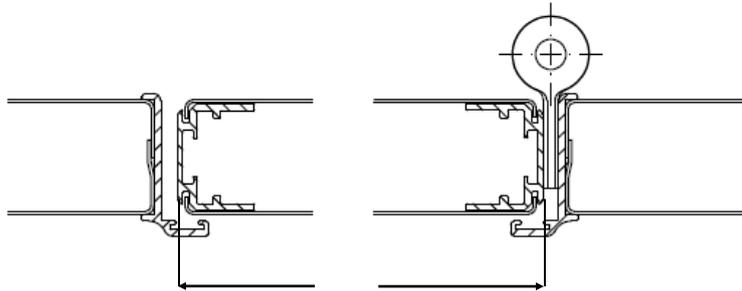

Largeur de porte nominale
Mini 570 mm / Maxi 980 mm
Passage libre : - 60 mm

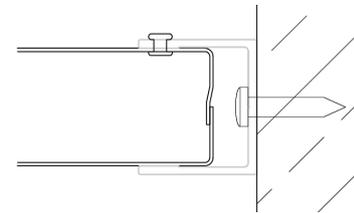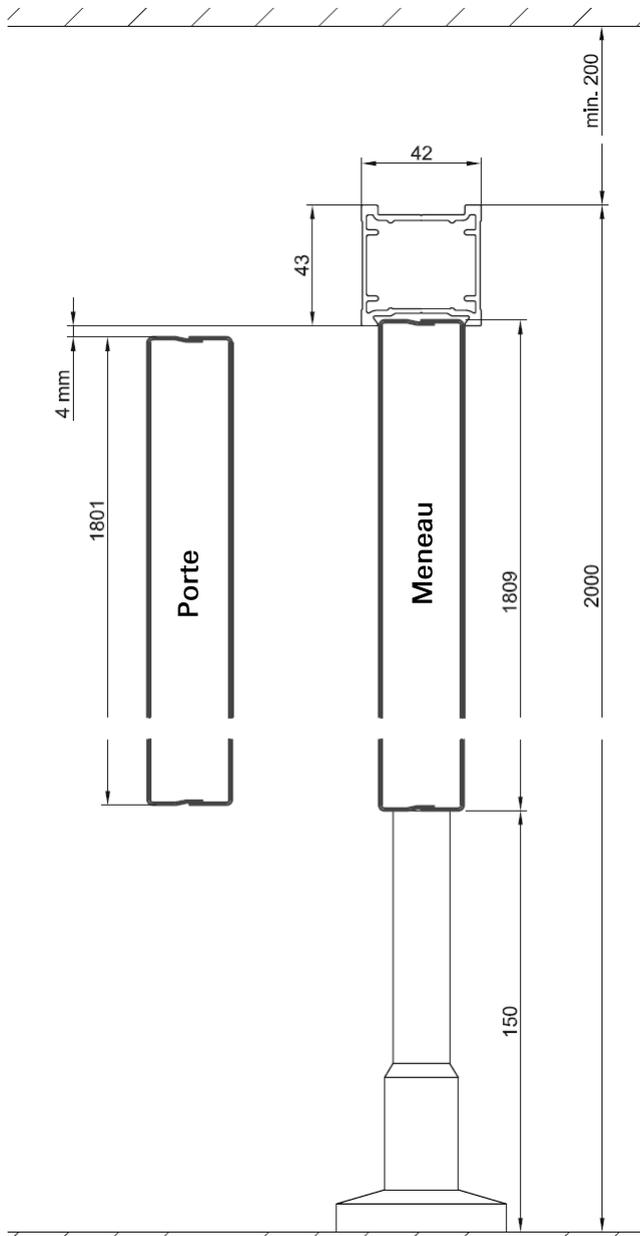

Profilé U

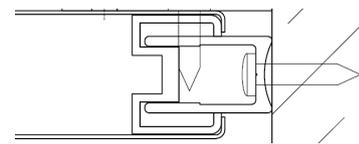

Profilé en joint-croix (option)

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	70 mm	1150 mm
Meneau	180 mm	1150 mm

Coupe configuration standard

Nuancier variocell

Refends, meneaux et portes

Inox



Naturel 4113



Bronze 4213



Platine 4313

Finitions de surface inox



Toile de lin L




Brossé G



Austenit A

Aluminium



Blanc signal 9419
Similaire RAL 9003



Gris agate 7319
Similaire RAL 7038



Anthracite 7603
Similaire RAL 9016



Bleu foncé 5603
Similaire RAL 5008




Rouge foncé 3603
Similaire RAL 3004



Noir intense 7613
Similaire RAL 9005

Acier




Blanc traffic 9317
Similaire RAL 9016



Gris clair 7208
Similaire RAL 7035




Gris argent 7303
Similaire RAL 7005



Gris métal 7507
Similaire RAL 9007



Brun cuivré 8307
Similaire NCS S 4030-Y30R



Noir brillant 7907
Similaire RAL 9017

Autres couleurs et impressions digitales possibles sur demande et en supplément.



Mise à jour: Octobre 2020

Remarque : les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.