



PRIMO F



Société Schweyer

10 rue du Saixle

67110 Gundelskirchen

www.schweyer-ste.fr

contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29



Matériau

Panneaux composites de 30 mm d'épaisseur recouverts de parements en stratifié massif de 3 mm d'épaisseur avec finition des chants en PVC.

Configurations et hauteur

Standard :

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2800 mm (avec imposte à partir de 2100 mm) incluant 80 à 215 mm de garde au sol.

Options :

Montage au sol avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2400 mm (avec imposte à partir de 2100 mm) incluant 80 à 215 mm de garde au sol.

"Effet flottant" avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en retrait

Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol

Hauteur totale maximale : 2135 mm incluant 80 à 180 mm de garde au sol.

Toute-hauteur / Sol-plafond.

Hauteur totale maximale : 2800 mm (avec imposte à partir de 2100 mm) sans garde au sol.

Profondeur

Refends d'une seule pièce jusqu'à 1600 mm.

Les refends d'une profondeur supérieure à 1600 mm sont produits en deux panneaux avec joint à rainure et languette et renforcés par un piètement additionnel ainsi qu'un profilé stabilisateur. Dans le cas d'une configuration "toute-hauteur", les refends seront jointés à partir de 1200 mm de profondeur. .

Profilés

Standard :

Tous les profilés sont en aluminium anodisé satin et arrondis (radius de 2 mm) afin de garantir une sécurité maximale.

Profilé stabilisateur de section 42 x 42 mm disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité.

Profilés en U pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

Option :

Profilés en joint-creux pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

Paumelles

Standard :

Les portes sont équipées de 2 à 3 paumelles indégondables à 3 rouleaux en aluminium anodisé satin avec un axe en acier inoxydable. Elles présentent un diamètre de 20 mm, une longueur de 145 mm et sont fixées aux portes et meneaux par 6 vis. Chaque porte dispose d'une paumelle équipée d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.

Options :

Paumelles indégondables à 3 rouleaux en acier inoxydable.

Piètements

Standard :

Piètements en aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.

Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien. .

Option :

Piètements en acier inoxydable.

Verrous et garnitures de porte

Standard :


Verrouillage des portes par système à 2 pennes métalliques avec poignée en L et verrou avec indicateur en façade rouge/blanc (occupé/libre) en aluminium anodisé satin. .

Options :

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur LED intégré





Poignée en L

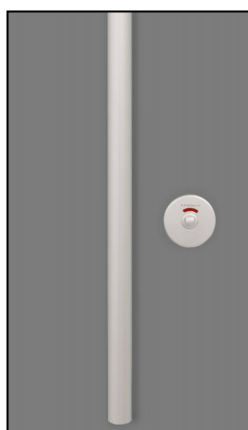

Barre GS 25






Barre GS 40
avec indicateur LED

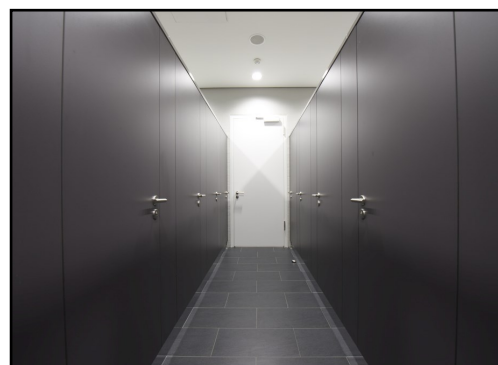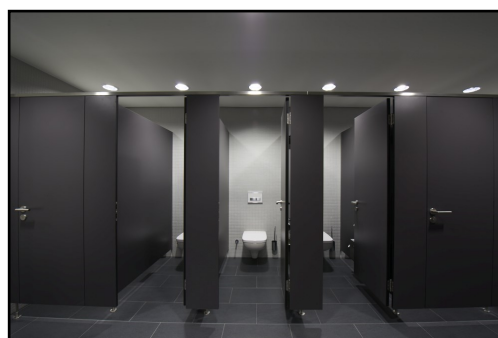


Configuration avec piètements en retrait, refends d'extrémité et poignées en aluminium



Configuration cabines de douche avec boutons aluminium et impression digitale

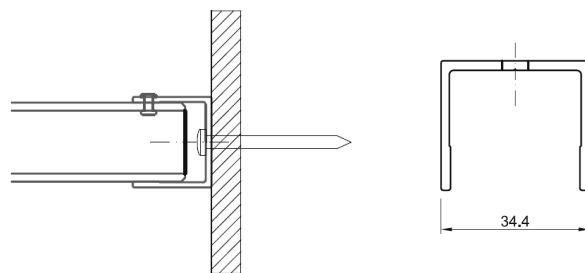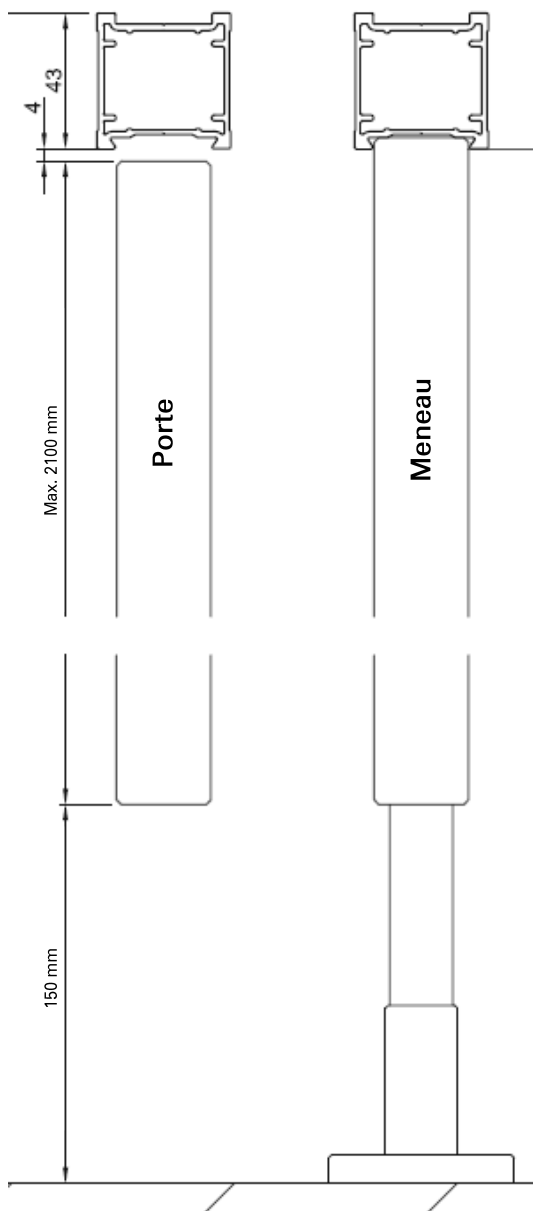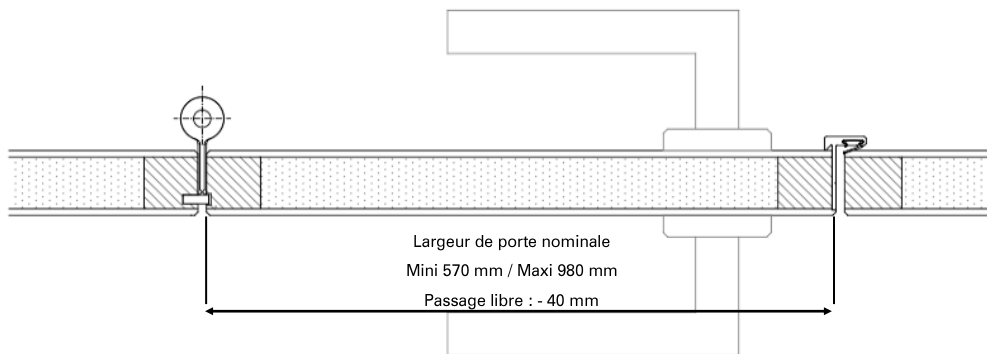

Profilé U

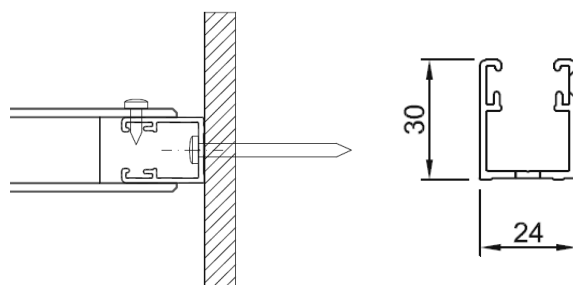


Profilé en joint-croix (option)

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	50 mm	1600 mm
Meneau	180 mm	1590 mm

Coupe configuration standard

Nuancier PRIMO F

Refends, meneaux et portes




Blanc traffic 9317²
Similaire NCS S 0502-G50Y




Blanc granite 9317P



Gris clair 7208²
Similaire NCS S 2500-N



Gris quartz 7708²
Similar to NCS S 5000-N



Graphite 7808²
Similaire NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
Similaire NCS S 3010-Y60R




Jaune maïs 1708
Similaire NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
Similaire NCS S 0570-Y40R



Rouge grenat 3708
Similaire NCS S 3060-R



Bleu pacifique 5715
Similaire NCS S 2060-R90B



Bleu lagon 5408
Similaire NCS S 1030-R90B



Argent 7408



Citron vert 6715
Similaire NCS S 1060-G60Y

Autres couleurs et impressions digitales possible sur demande et en supplément.



Mise à jour: Octobre 2020

Remarque : les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.